


## Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 2 teclas blanco brillante Simon 100

REF. 10020310-130

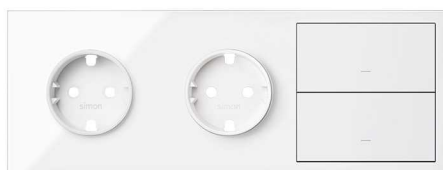

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front realizado para ocupar 3 elementos, que cuenta con 2 bases enchufe tipo schuko y con 2 teclas. Presenta un elegante acabado de color blanco brillante y es una pieza que pertenece a la serie Simon 100, por lo que es compatible con todos los elementos de esta serie. Esta pieza funciona con una intensidad de Schuko: 16 A, presenta un tipo de embornamiento por corte y el tipo de accionamiento es mediante pulsador - basculante e inserción. Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 225,5x83,5mm, funcionando con un cajetín de tipo universal para ello. Se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que resulta una opción perfecta en función del tipo de espacio e instalación que se tenga realizada. Para un correcto mantenimiento de la pieza, basta con pasar un paño humedecido de agua jabonosa y evitar en todo momento productos que contengan cloro.

Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

### ACABADO

Blanco brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Este kit se puede instalar en sentido horizontal o vertical en función del espacio en la pared y cómo estén instaladas las cajas de empotrar

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201626

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053201626

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

25.3

PESO NETO EMBALAJE

0.132

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

226

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.132

LONGITUD EMBALAJE

84

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.132

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT