


Amplificador de profundidade 4 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar alumínio Simon 500 Cima

REF. 51030904-033

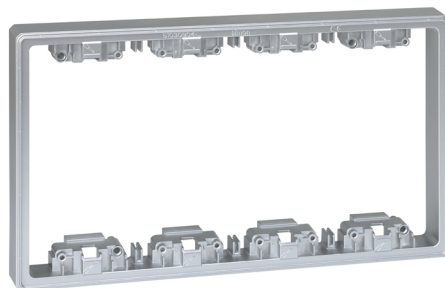

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ampliador de profundidade para caixa de parede com acabamentos em Alumínio, na coleção Simon 500 Cima. Com 8 elementos, o ampliador de profundidade 500 Cima é a solução perfeita para a sua zona de trabalho contribuindo com segurança perante um possível incêndio ao ser composto por materiais de termoplástico e sem halogéneos que evitam a propagação de chama e toxicidade como consequência do fumo. O ampliador de profundidade, com uma dimensão de 283 x 163 x 25mm, é adequado para instalar encastrado em sua parede ou fixado em superfície e tem capacidade para 6 e 8 elementos. No momento de instalação, pode suportar temperaturas de até 60 °C ao fixar em superfície e de 90 °C ao encastrar em parede. A coleção ampliador de profundidade Simon 500 Cima, amplia o leque de designs e instalação para cada necessidade minimizando o espaço e maximizando a funcionalidade.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis no
envolvente de parede
selecionado.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm (* para instalação
encastrada na parede)

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede ou em superfície em
combinação com o envolvente
correspondente

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092224	0.33	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2.35
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092224	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.33
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.33	165.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	285.00	

