


Baliza de cortesia componível de leds Simon 75

REF. 75370-39

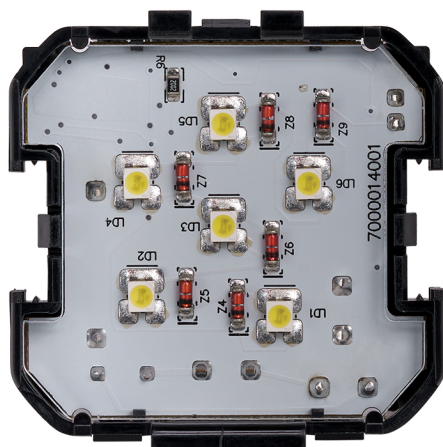

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A baliza de cortesia composta de leds, da ampla e extensa gama de artigos Simon 75. Para seu funcionamento correto, deve estar conectada a uma alimentação de 250 V~, tenha em mente que a seção do cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm, vem com 6 mm de cabo descascado e o feixe luminoso é de 11 lux. Para sua instalação, basta posicionar a baliza sobre a superfície ou fazer pressão. O material com o qual foi fabricado é feito à base de componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halogênios, capazes de atingir temperaturas que variam entre 0 e 40°, podendo suportar até um máximo entre -20° de mínimo e 75°C de máximo. Cumpre com todos os sistemas de segurança segundo a normativa vigente de UNE-EN 61000-3-3:2009.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Baliza de presença e folha de
instruções

CLASSE ETIM

EC000064

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 0,12 A	ENTRADA TRASEIRA VIA TERMINAIS Sim
COMPATÍVEL 12V AC/DC Sim	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 35
COMPATÍVEL 230V AC/DC Sim	FEIXE DE LUZ Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	VINCULÁVEL Sim	TIPO Presença
NÚMERO DE CONTATOS 2	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO Sem limitação	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	NÚMERO DE CABOS 2
FREQUÊNCIA 50 Hz	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C	
FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 12/230 Vac/dc	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Sem possibilidade	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta		

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 61000-3-3:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053068915

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

267325.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053068915

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

85.00

LARGURA DA EMBALAGEM

37.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

85.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

267.32

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

