


Grupo de 1 conmutador 10 AX 250V~ y 1 pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75301-39

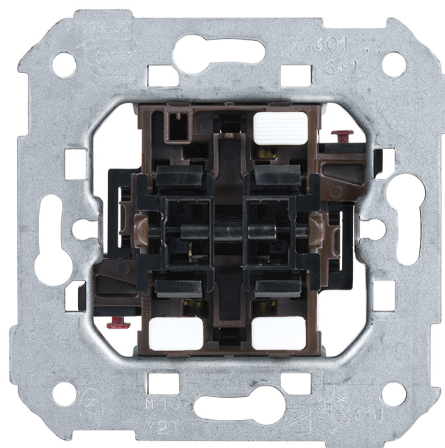

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dar una respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado es uno de los objetivos de todas las personas que trabajan en Simon. Con este objetivo se ha creado el Grupo de un conmutador 10 AX 250V~ y un pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 75. Su fácil y rápida instalación es uno de sus atractivos, siendo apto para superficie y empotrar. Es un mecanismo válido para series Simon 75 y 82, su instalación debe realizarse en caja universal vil544. Está diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC002846

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX + 10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting | Push

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

30

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

GARRA

Simon 27

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255957

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.066

LONGITUD EMBALAJE

221

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.066

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053003688

PESO BRUTO EMBALAJE

0.75

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO NETO EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

83

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

165

