


# Interrupteur électronique réglable 230 V~ DALI iO à touche étroite or Simon 270

RÉF. 21001316-095

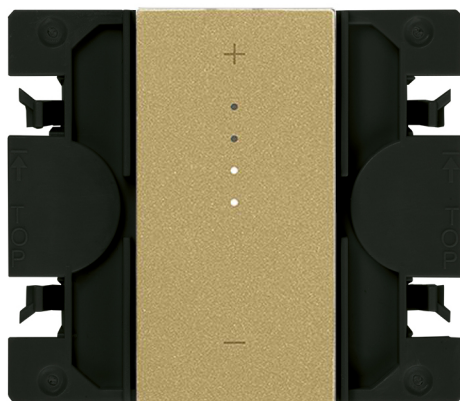

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Discover the Simon iO blinds switch with slender rocker 700 VA bronze Simon 270 from the Simon 270 series. A product designed to deliver functionality, compatibility and style for residential and commercial installations.

### FINITION

Or

### MATÉRIAU

Métal,Plastique,FR4

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode d'emploi

### SYMBOLE

"+/-"

### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

### CLASSE ETIM

EC000025

### REMARQUES

Communication par Broadcast, assurant la même configuration sur tous les luminaires. L'adressage individuel des appareils n'est pas possible. Aucune alimentation DALI n'est nécessaire. Il dispose d'une entrée pour la gestion de la charge au moyen de boutons poussoirs (art. 2000x150-09x) : il est possible d'installer jusqu'à 5 poussoirs avec une longueur de câble maximale de 75 m. Il n'est pas compatible avec les poussoirs à voyant lumineux.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

NOMBRE D'INTERRUPTEURS  
1

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Régulation

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

1036

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

TENSION (V~)

230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053286517       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.08                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.50      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053286517              | VOLUME EMBALLAGE<br>249500.25    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>81.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.08     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.08 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.50                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.08      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet