# Caja de pared de superficie para 3 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. **51000003-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Dentro de la categoría Fijados para pared, la serie Simon 500 Cima ha diseñado la Caja de pared de superficie para seis elementos blanco, un elemento donde un innovador diseño y una excelente resistencia forman un binomio perfecto. Muy demandada para ser utilizada en las instalaciones eléctricas de sedes de oficinas, centros educativos, espacios de ocio, hoteles, restaurantes y bares o centros médicos, las dimensiones de este elemento son 223 x 167 x 59 mm. Los materiales con los que ha sido fabricada esta pieza están formados por componentes termoplásticos de la máxima calidad, siendo esta una de las claves de su éxito. Además, su fácil mantenimiento permite evitar el deterioro y la oxidación que se produce por las altas temperaturas, el uso de los mecanismos y el paso del tiempo. Su capacidad es para 2, 4, 6, 8 y 12 elementos y su precio insuperable.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC002600

## OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
10

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
2

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
2

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
0

### RAL
9003

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
5

### VERSIÓN
3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053090688

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090688

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
170.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

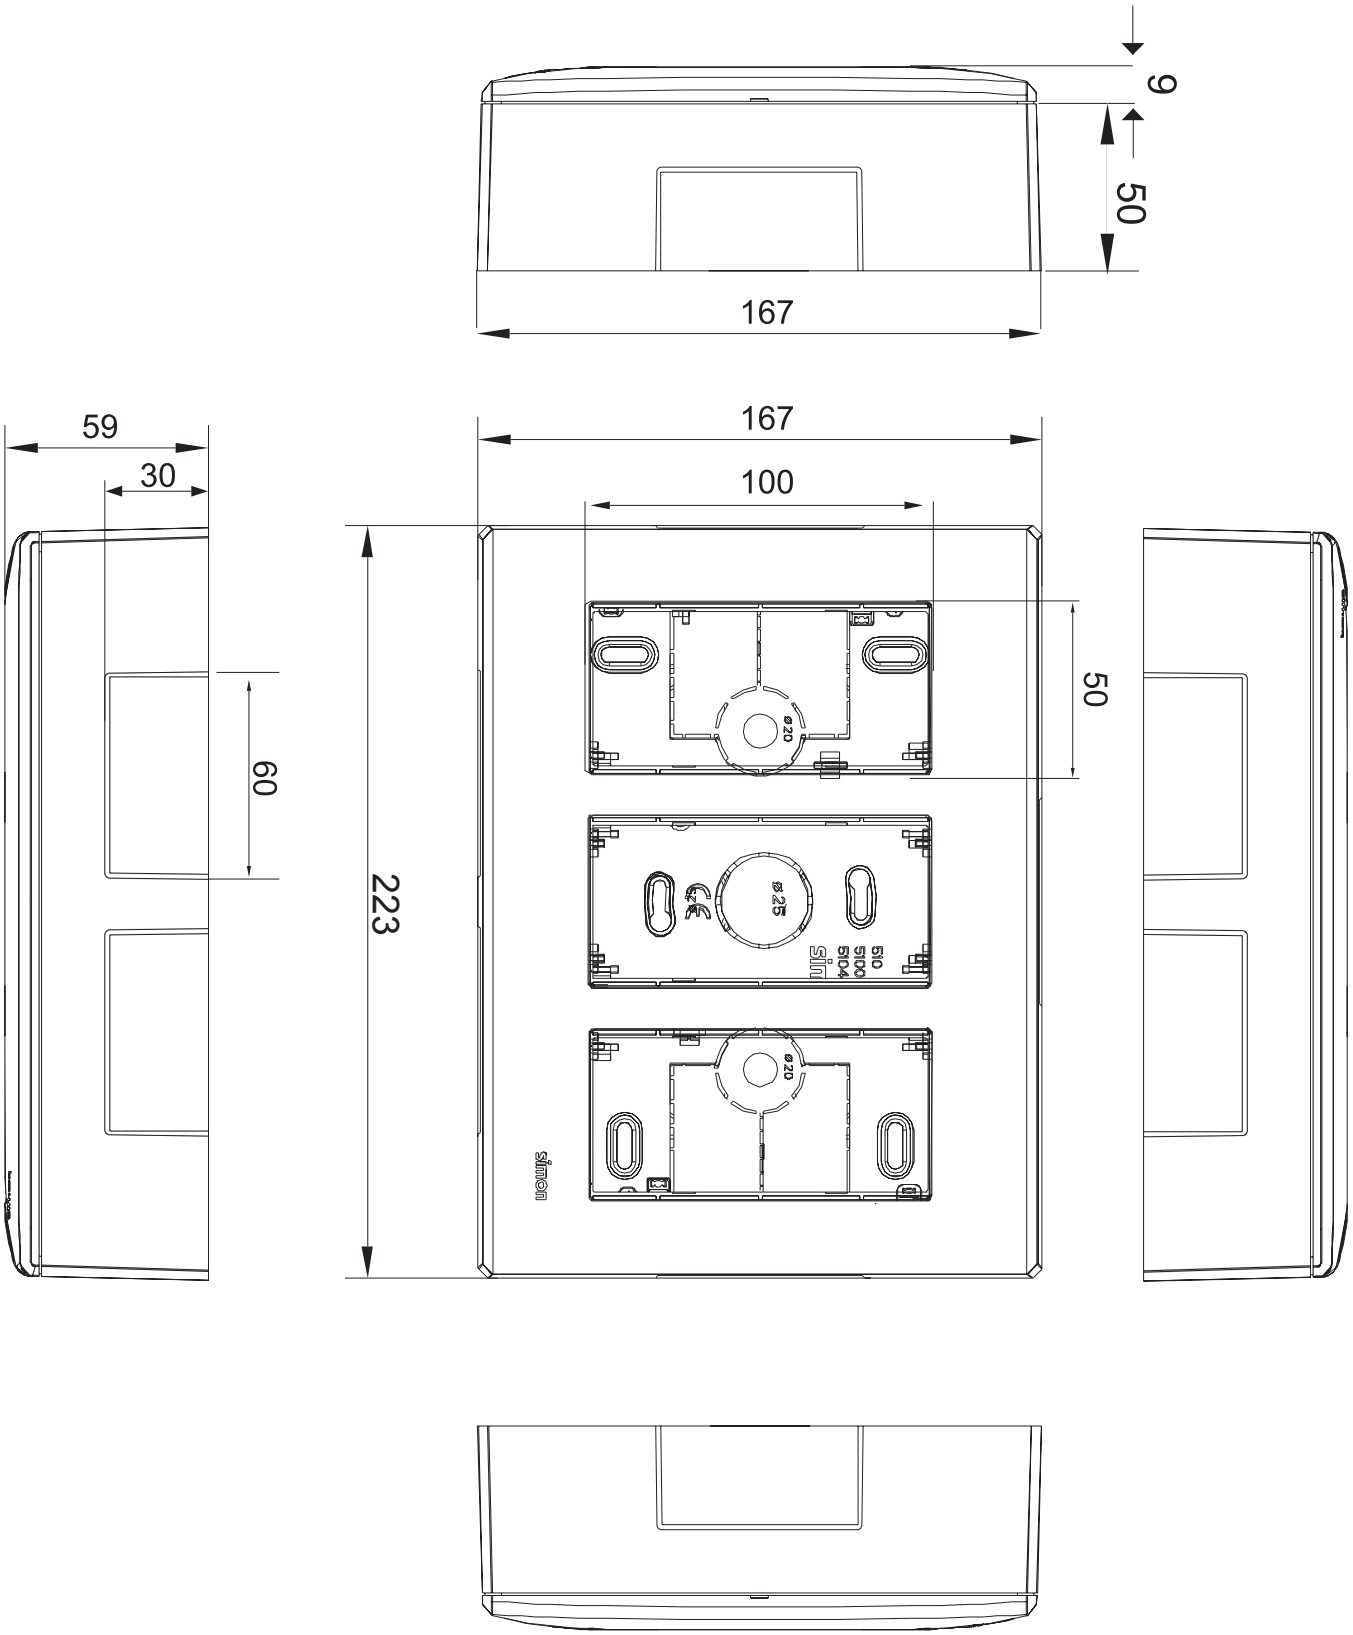
VOLUMEN EMBALAJE
3519000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.58

PESO NETO EMBALAJE
0.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
223
50
ø20
ø25
simon