


simon

Baliza de emergencia autónoma con led indicador de estado Simon 75

REF. 75809-39

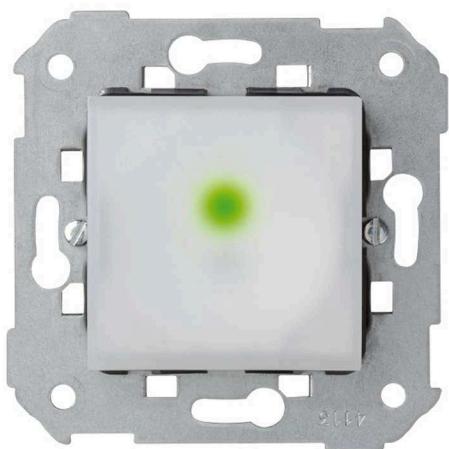

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta lámpara de balizado autónomo de emergencia, se enciende de forma automática al producirse un corte de suministro eléctrico, proporcionando un haz luminoso de 5 lux durante una hora. El tiempo de carga inicial es de 24 horas y dispone de un led indicador de conexión a la red.

Alimentación: 230 V. 50/60 Hz. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 10mm.

Tipo de instalación apta tanto para superficie como para empotramiento. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógeno.

Este producto pertenece a la serie Simon 75. Con esta colección, la habitabilidad mejora porque sus mecanismos ofrecen una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.

La serie Simon 75 da respuesta precisa a las nuevas exigencias de confort y seguridad del mercado.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature y Simon
82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Baliza de emergencia y hoja de
instrucciones

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Tiempo de carga: 24 horas

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE 12V AC/DC	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
No	1 elemento	0 - 40 °C
COMPATIBLE 230V AC/DC	FRECUENCIA (HZ)	ALIMENTACIÓN (V~)
Sí	50 - 60 Hz	230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FUNCTION INDICADORA	INDICADOR DE CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
De 1,5 a 2,5 mm	Sí	Sí
VIDA DE LA BATERÍA	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 hora	IP20	-20 - 75 °C
NÚMERO DE CONTACTOS	HAZ DE LUZ	VERSIÓN
2	Sí	Individual
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO	NÚMERO DE CABLES
1	Sin limitación	2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
10	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053033005	0.11	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 329232
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053033005	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 329232	ALTURA EMBALAJE 57	PESO NETO EMBALAJE 0.11
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 76	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.11	LONGITUD EMBALAJE 76	