Interrupteur master réglable 230 V~ aluminium Simon 270

RÉF. **21000121-093**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium mat

SYMBOLE
"+/-"

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Interrupteur master réglable et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Régulation

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
9006

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
0 - 35 °C

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053281550

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053281550

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.08

POIDS NET EMBALLAGE
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

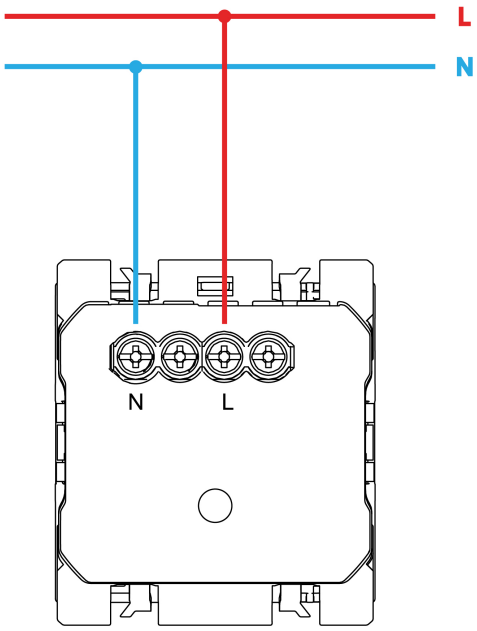

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet