Interruptor unipolar 10 AX 250V~ com luz incorporada e sistema de embornamento rápida Simon 75

REF. **75104-39**

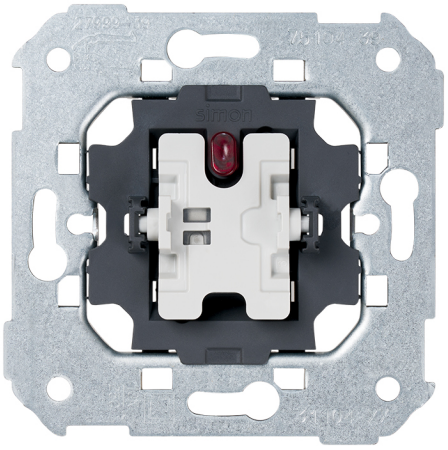

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminoso incorporado e sistema ligação rápida de bornes e seguro. Este interruptor unipolar de 10AX e 250V pertence à série 75 de Simon.

Seu funcionamento é do tipo basculante e é compatível com a referência 31802-31 em caso de substituição do indicador luminoso.

A função sinalizadora tem um consumo de 1 mA. Pelo que respeita a sua instalação, é adequado tanto para encastrar como para instalar em superfície.

A secção de cabo admitida é de 1,5 mm a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para executar com sucesso a conexão é de 11 mm.

Está fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e demarca-se dentro da gama de mecanismos de comando da série Simon 75. Também é compatível com Simon 82 e Simon 88.

Com Simon 75 a habitabilidade melhora. Funcionalidade e design fundem-se para oferecer uma ampla gama de opções ao utilizador.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31802-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
5 - 40 ºC

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053255759

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053003534

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.59

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

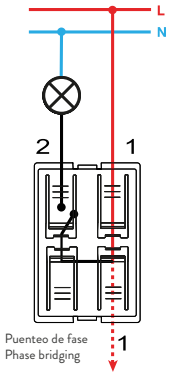

Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

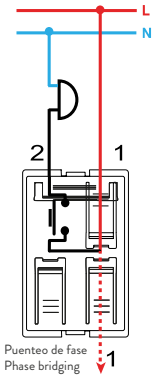

Pulsador / Push button switch
7700150-039

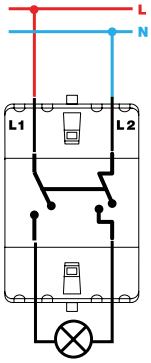

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

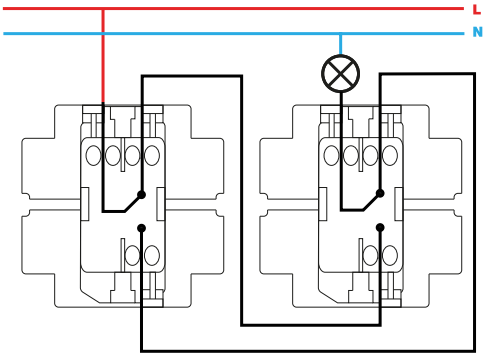

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

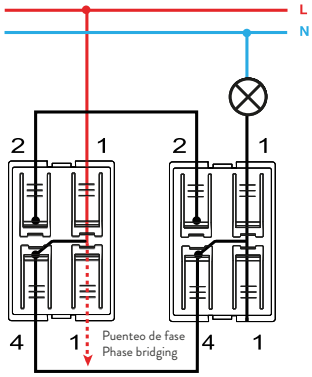

Conmutador / 2-way switch
7700201-039

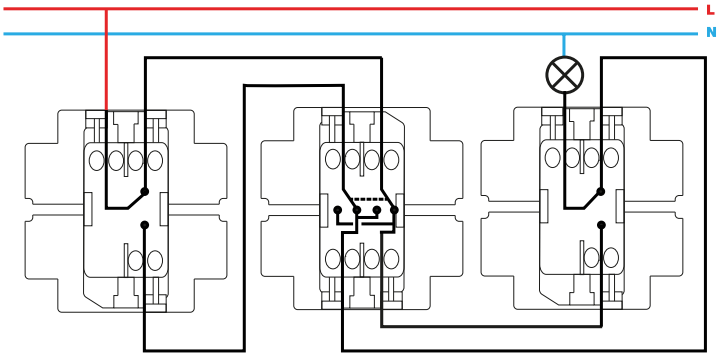

Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

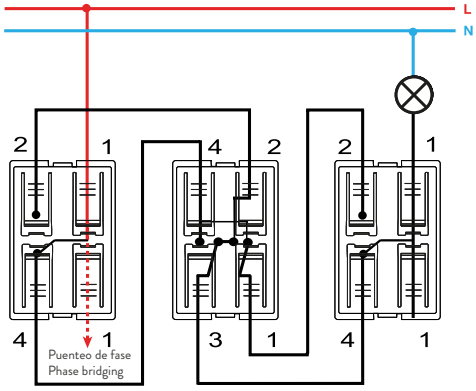

Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

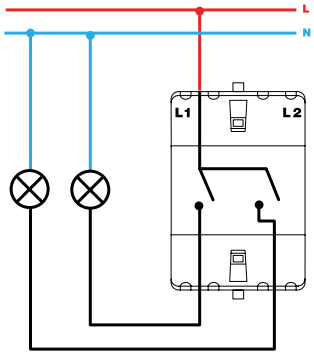

Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

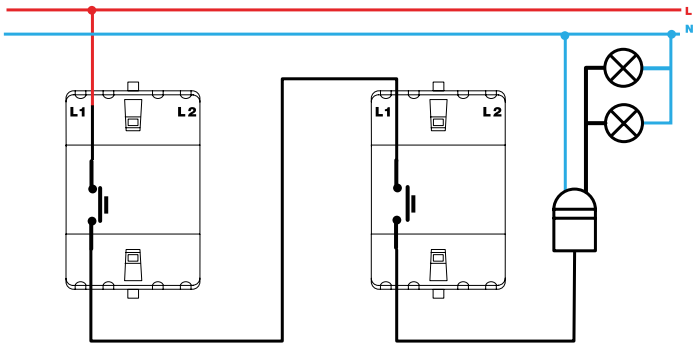

Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

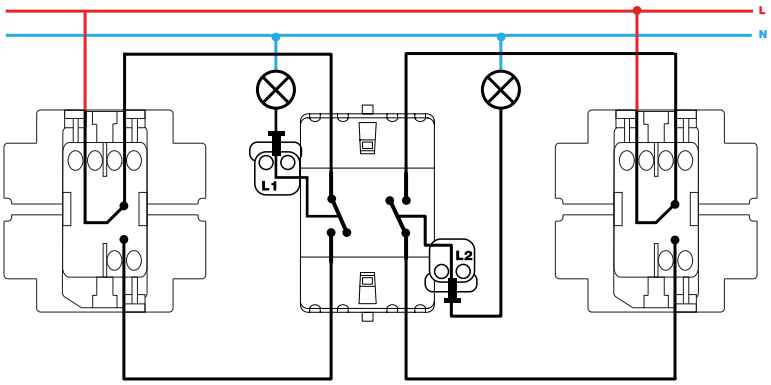

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

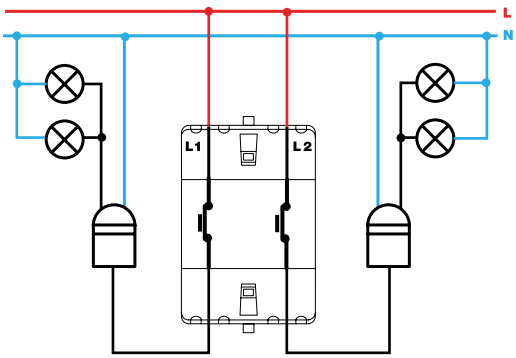

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX

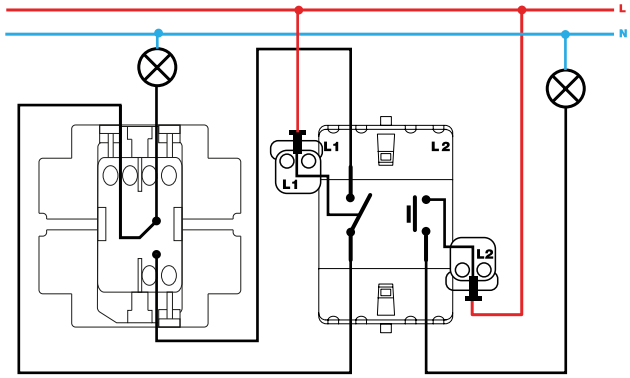

Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

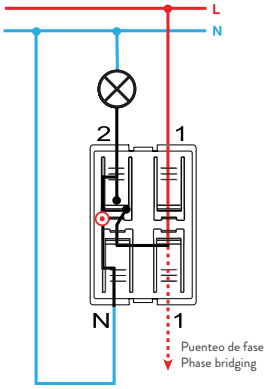

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

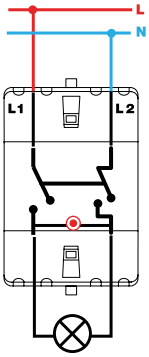

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

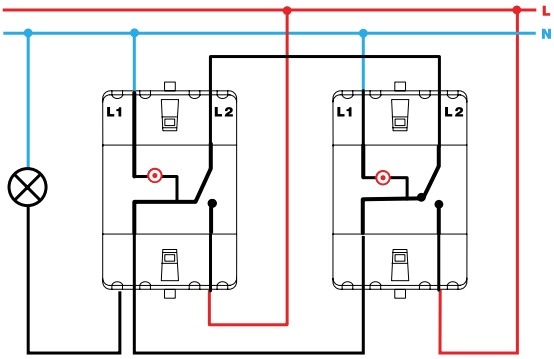

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

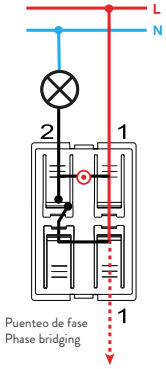

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

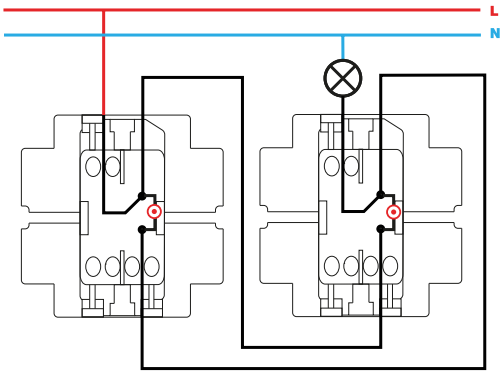

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

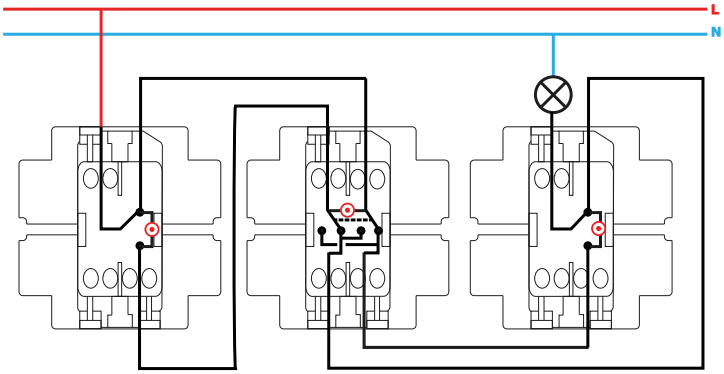

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX