


Grupo de 2 cruzamientos 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 7502251-039

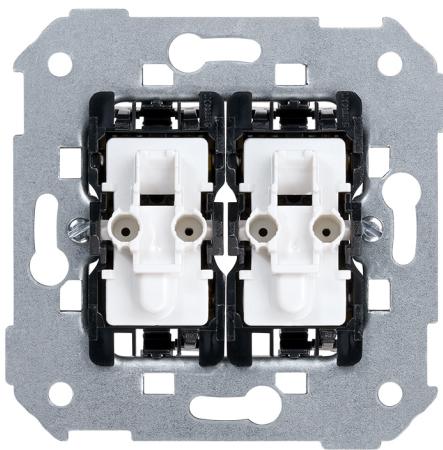

INFORMACIÓN BÁSICA

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal, Plástico

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	ALIMENTACIÓN (V~)
1.5 - 2.5	IP20	
NÚMERO DE CONTACTOS	ENLAZABLE	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
8	No	35
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Pivoting	-25 - 50 °C
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	VERSIÓN
50 Hz	No	Doble
FUNCIÓN INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	TENSIÓN (V~)
No	250 V~	250 V~
INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	NÚMERO DE CABLES
10 AX	5 - 40 °C	8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053091449	3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	82	0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.078	165	0.78
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.078	223	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

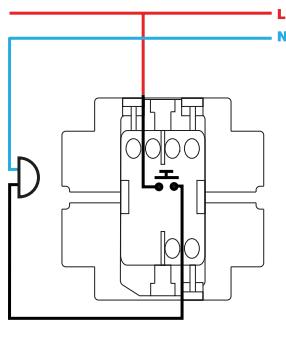


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

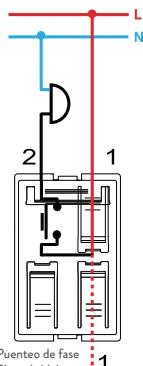


Pulsador / Push button switch
7700150-039

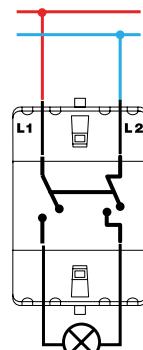


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

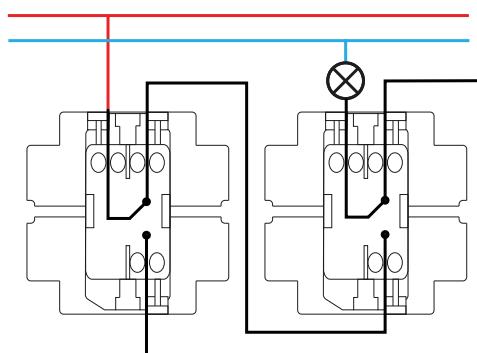


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

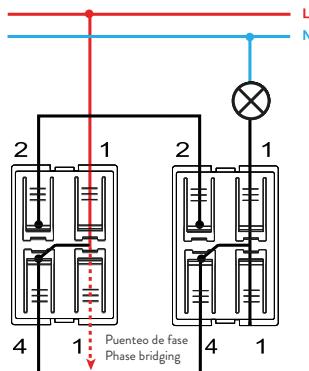


Comutador / 2-way switch
7700201-039

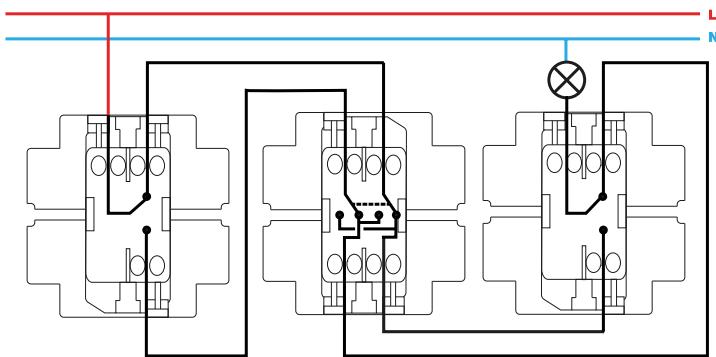


Comutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

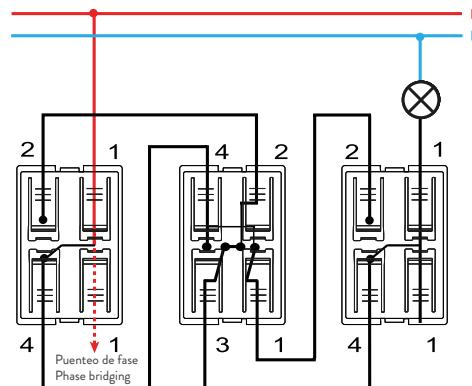


Comutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

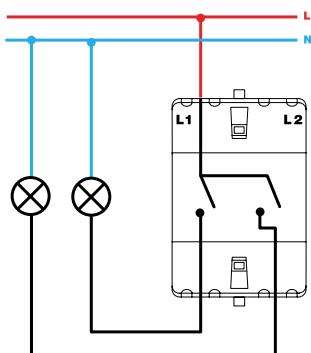


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

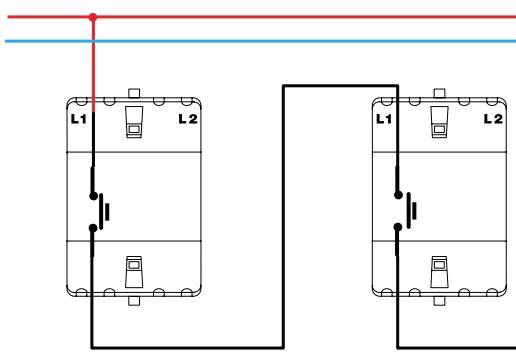


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

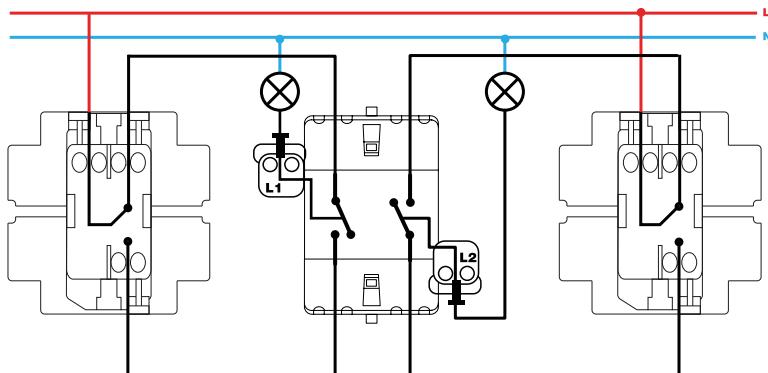

Grupo dos comutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

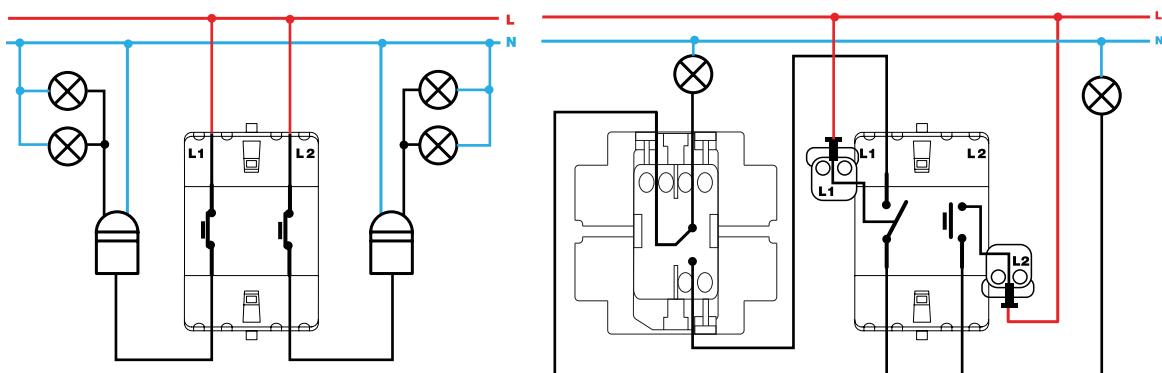


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX

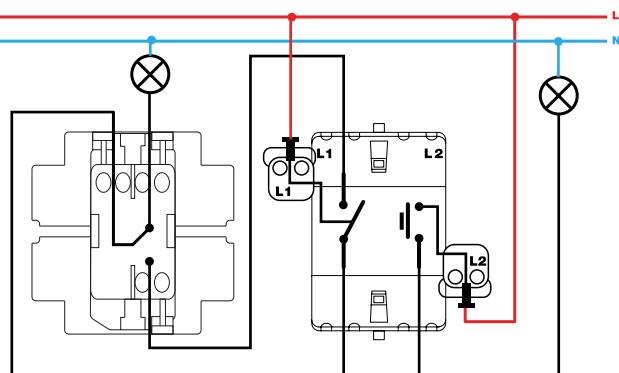


Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

Mecanismos con piloto / Pilot switches

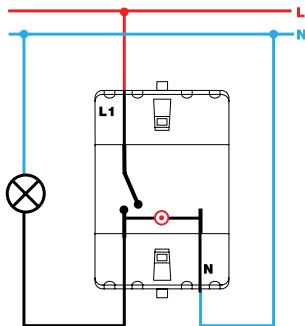

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

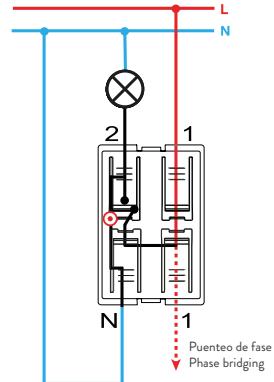

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

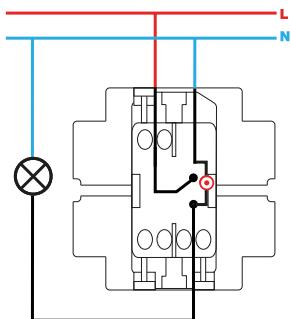


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX

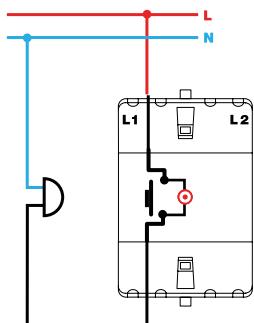


Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

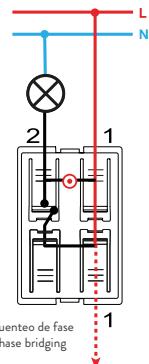

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

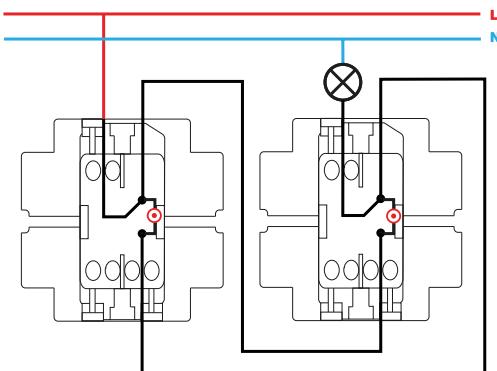

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

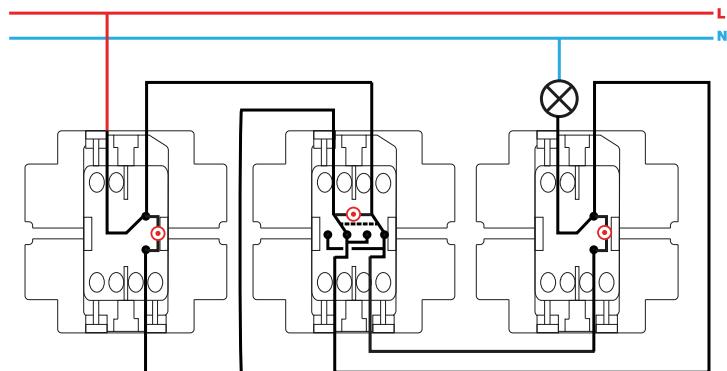

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX