
Placa embellecedora con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento negro Simon K45

REF. **K20/14**

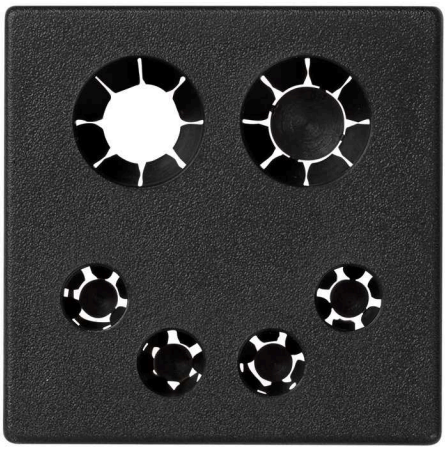

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento, en acabado color negro y perteneciente a la serie Simon K45. Esta placa incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro y 4 pre-troqueles de 6 mm di diámetro y estos pre-troqueles incluyen retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación. Sus dimensiones son de 45 x 45 x 8,5 mm y su limpieza resulta bastante sencilla, ya que tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 es perfecta para la conectividad en puestos de trabajo. Uno de sus elementos más característicos es el Teleblock que eleva las conexiones al máximo nivel, gracias a su elevación automática que se adapta a cualquier tipo de mobiliario.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro (para acceder con mangueras de 3x2,5mm) y 4 pre-troqueles de 6 mm de diámetro (para acceder con cableado de voz/datos y multimedia) Los pretroqueles incluyen retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, mediante canal de 20x30 y tubo o prensaestopa

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

RAL
7021

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036680

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM