Caja de suelo regulable para 4 elementos en instalación de suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. **52050102-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52050102-035 de la serie profesionales de componentes Simon 500 Cima elemento especialmente diseñado para ser instalado en suelo técnico, conformando un sistema de montaje y cierre de instalación solido y profesional. Se trate de una caja regulable para 4 elementos en instalación de suelo técnico, facilitando la instalación en empotrados en suelo técnico. Caja fabricada en material de plástico con acabados en tonalidad de grises. Integra componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad. Tras su configuración e instalación es posible de combinar con el elemento tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-035) sino se instala en el propio revestimiento del suelo. Presenta unas medidas 171 x 187 x 92 mm, siendo un elemento de gran versatilidad para formar parte activa en distintos esquemas de instalación profesional.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Una vez configurado e instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
4

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1400kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 155 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
8

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092941

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092941

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
190.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

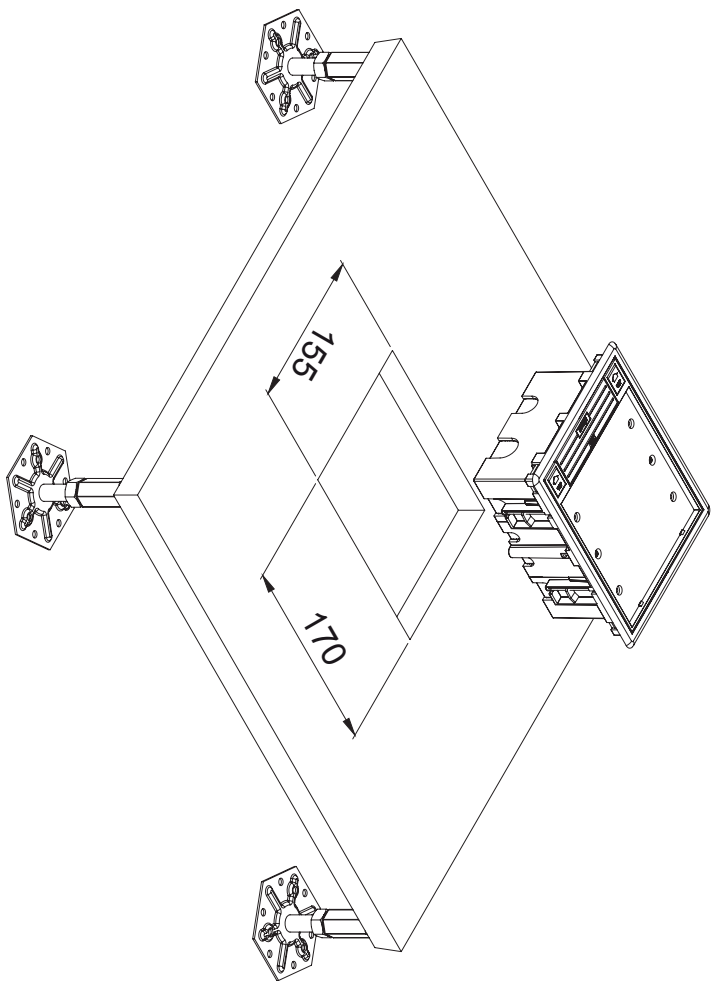
VOLUMEN EMBALAJE
3325000.00

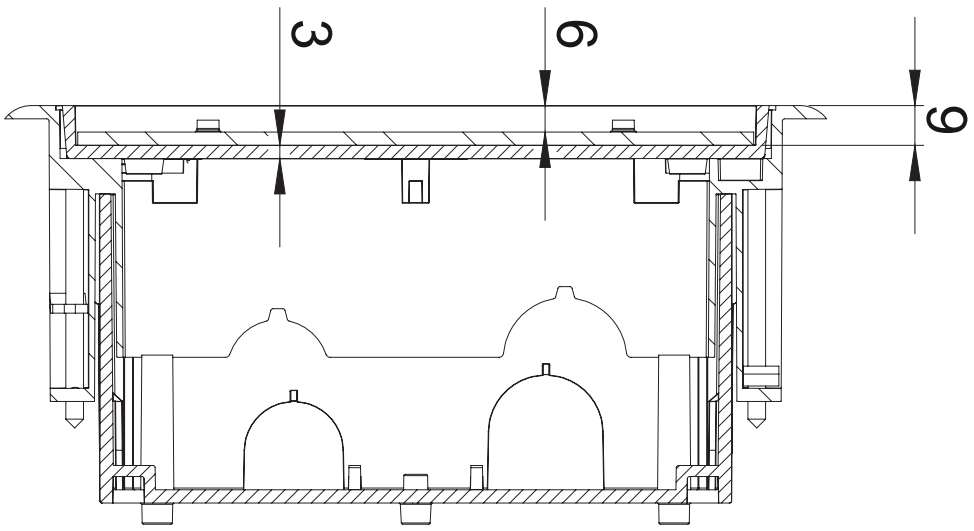
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

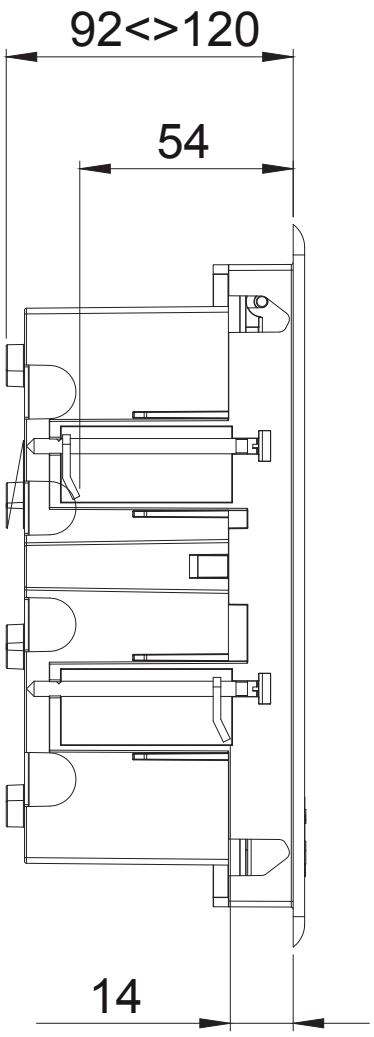
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

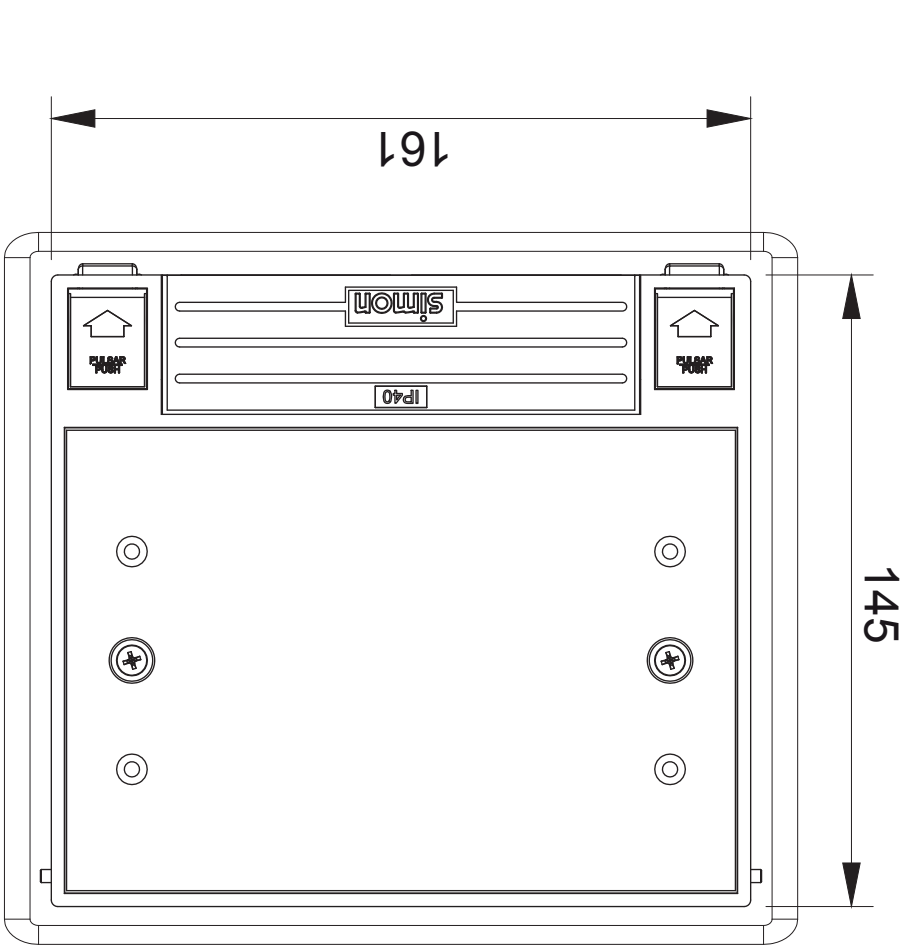
PESO NETO EMBALAJE
1.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


155
170


3
6
9


92<>120
54
14


161
simon
IP40
145