
Plaque inclinée voix et données pour 1 élement avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP graphite Simon K45

RÉF. **K8096U/14**

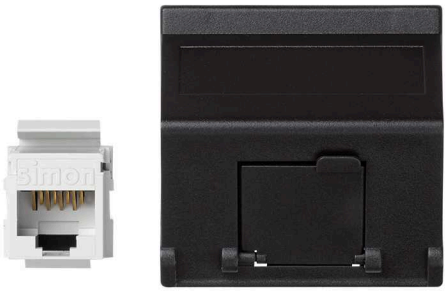

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With measures of 45x45 mm, the Simon K45 series presents its new plate of voice and data tilted plate with dust cover with 1 RJ45 connector category 6 UTP. The part presents an original finishes in graphite and is manufactured with metal components halogen-free that guarantees that is not the flame spread in case of fire and the low toxicity in case of smoke. You want to combine the voice and data plate in vertical enclosures, it is necessary to use the 90º positioner to be able to guide the piece in vertical position. And it is that the series Simon K45 offers the latest market innovations with the best quality and guarantee of the brand, without a doubt, it is the perfect solution for those who are looking for the best solutions of workplace solutions for your home.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, module direct pour connecteur à fixation rapide et connecteurRJ45 catégorie 6 UTP

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-26 AWG câblage

CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 UTP

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

TYPE DE PLAQUE
Inclinée

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436040274

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
155.00

LONGUEUR EMBALLAGE
195.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2871375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM