
Ampliador de profundidade 3 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar branco Simon 500 Cima

REF. **51030903-030**

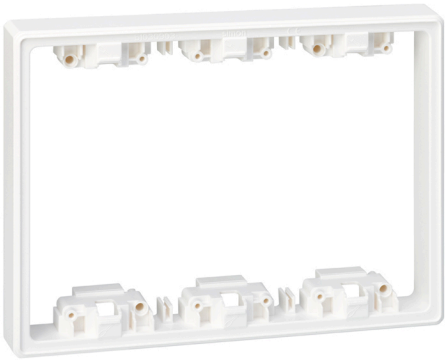

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de Caixa de parede 51030903-030 da gama Simon 500 Cima, adequado para ser fixado ou encastrado em parede para todo o tipo de superfícies e ambientes de trabalho profissionais e domésticos, permite o acesso fácil aos elementos de seu interior. Apresenta-se como elemento ampliador de profundidade com versão para 6 elementos, maximizando a capacidade de organização e colocação no seu interior. Confecionado em material de plástico com tonalidades e acabamentos em cor branco Simon 500 Cima. Integrar elementos termoplásticos sem halogéneos de grande eficácia em situações de chama e emissão de fumos, garantindo a máxima segurança profissional. Medidas 219 x 163 x 25 mm com uma profundidade 25mm, compatíveis para facilitar a montagem profissional para todo o tipo de instalações, conformando um elemento ativo e seguro. É possível compatibilizar o uso de outros elementos ou componentes da gama Simon Cima 500.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053092187

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092187

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
52.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
1.93

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

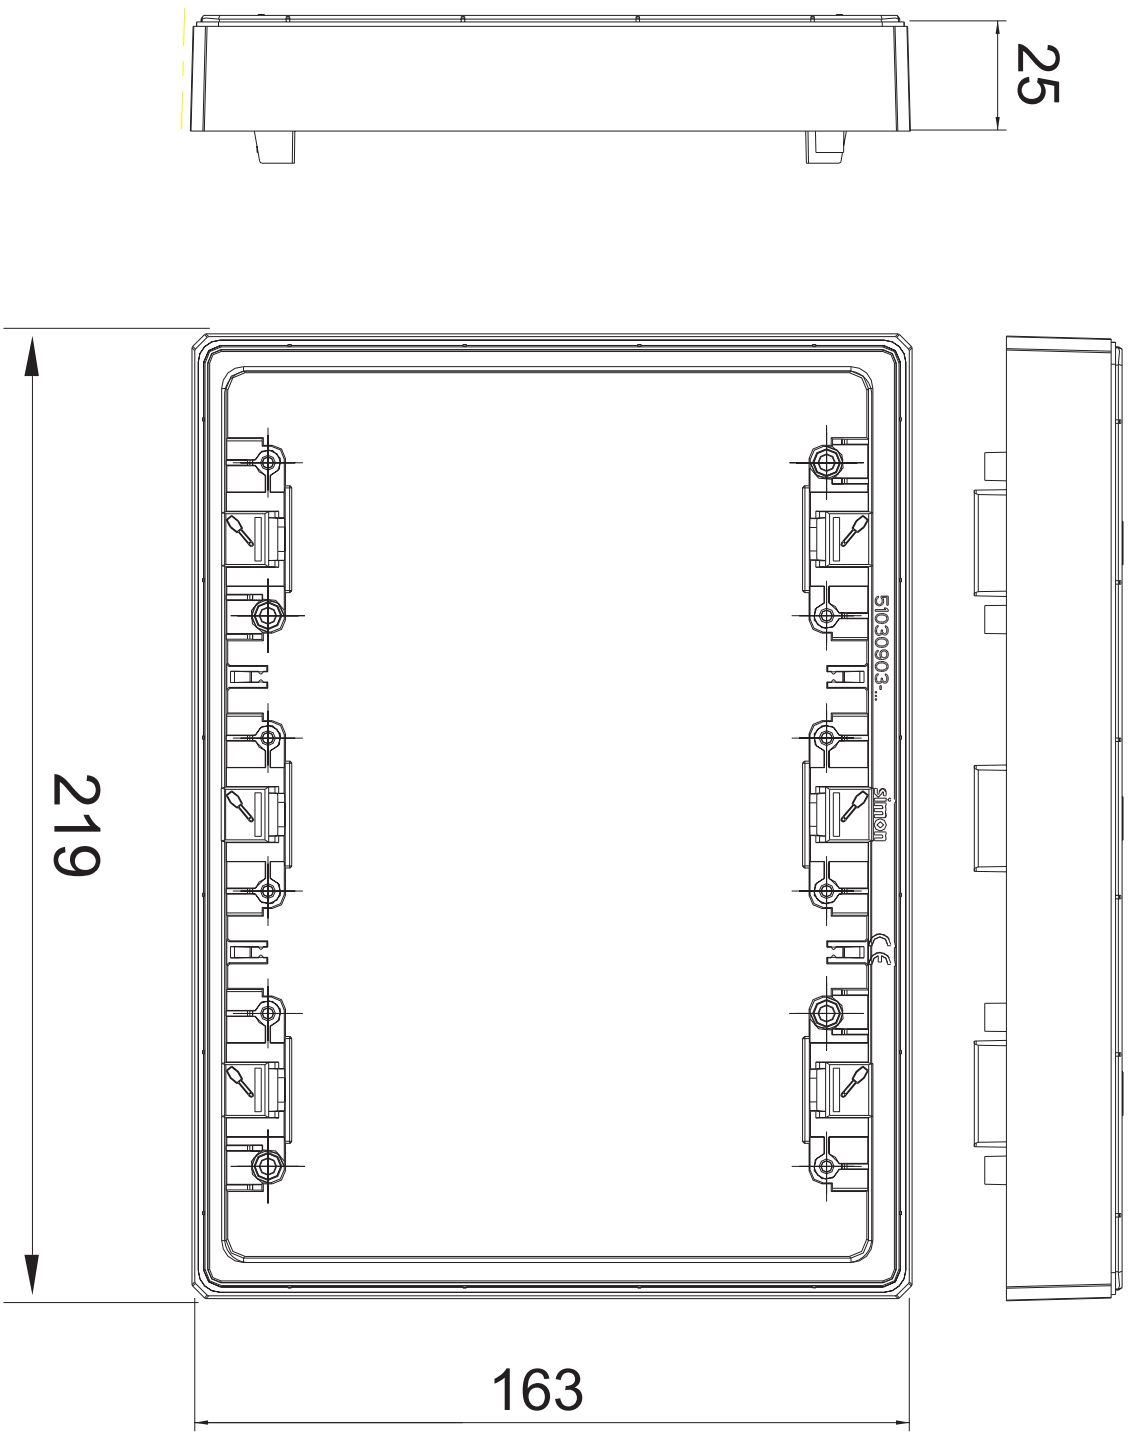
25
219
163
51030903-...
simon