


Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 77

REF 7700101-039

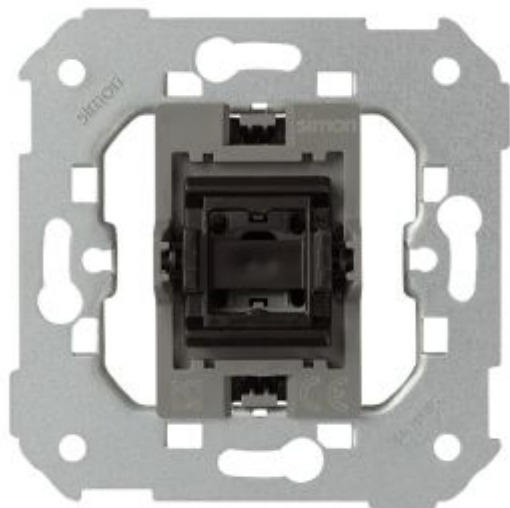

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución indicador luminoso para mecanismos

VÍDEO DE INSTALACIÓN

[Ver video](#)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.061KGM

PESO BRUTO

0.061KGM

EAN PRODUCTO

8421053256442

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.027DMQ

PESO NETO

0.61KGM

PESO BRUTO

0.61KGM

EAN EMBALAJE

8421053075814