Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 blanco Simon 500 Cima

REF. **50000081-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa para conexiones de voz y datos perteneciente a la profesional gama de componentes Simon 500 Cima, este modelo de placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador Elemento de placa de voz y datos versión individual inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de formato clipaje acorde al Módulo MD combinado. Placa de color y acabados en tonalidad blanco, integra componentes de termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Se trata de un elemento de gran versatilidad, adaptándose de forma natural a diferentes clases de entornos de trabajo y sistemas e instalaciones profesionales, compatibilidad para otros elementos de la serie profesional Simon 500 Cima.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254479

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095119

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

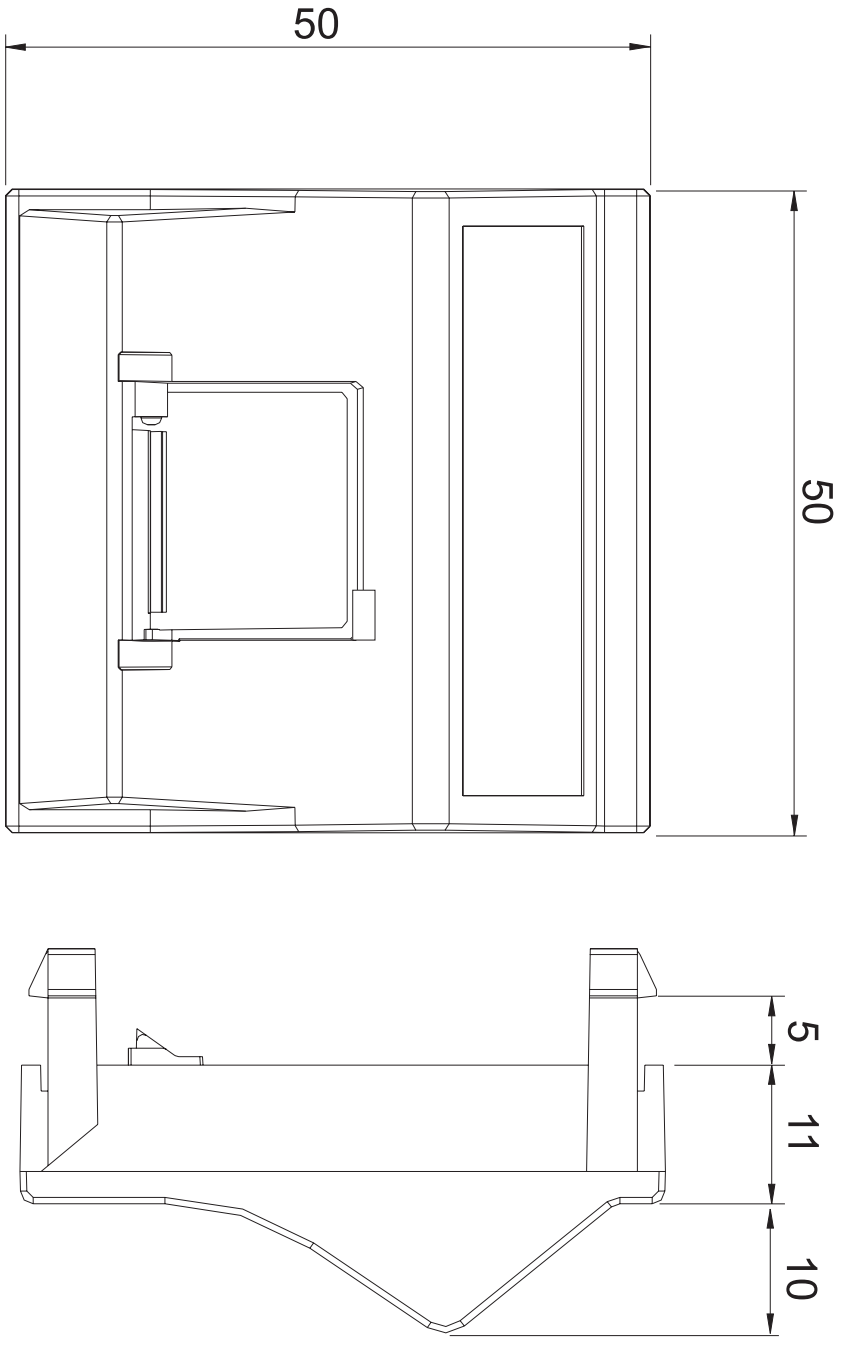
VOLUMEN EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11
10