


Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета слоновая кость Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420432-031

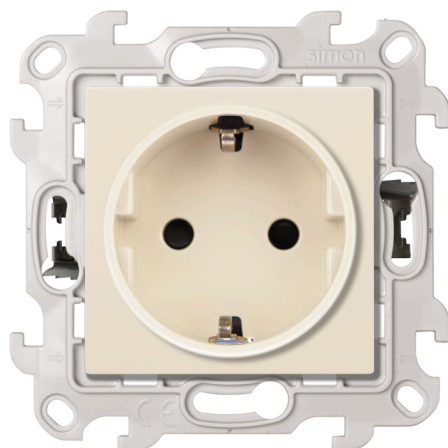

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета слоновая кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)
16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

RAL
9010

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)
12

КОГОТЬ
Push&Go

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС