
Connecteur USB 2.0 type A aluminium Simon 270

RÉF. **20000090-093**

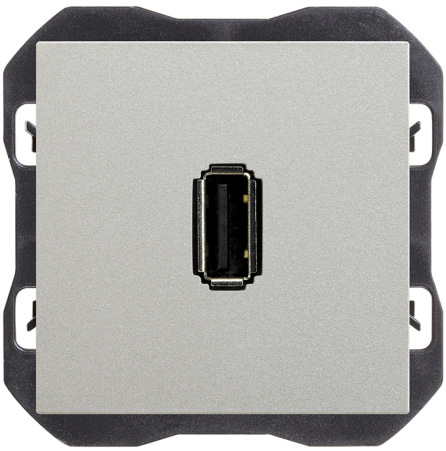

INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium mat

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Connecteur USB, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
USB

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
USB

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

RAL
9006

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

CARACTÉRISTIQUES USB
v2.0

TYPE DE PORT USB
A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053264560

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053264560

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

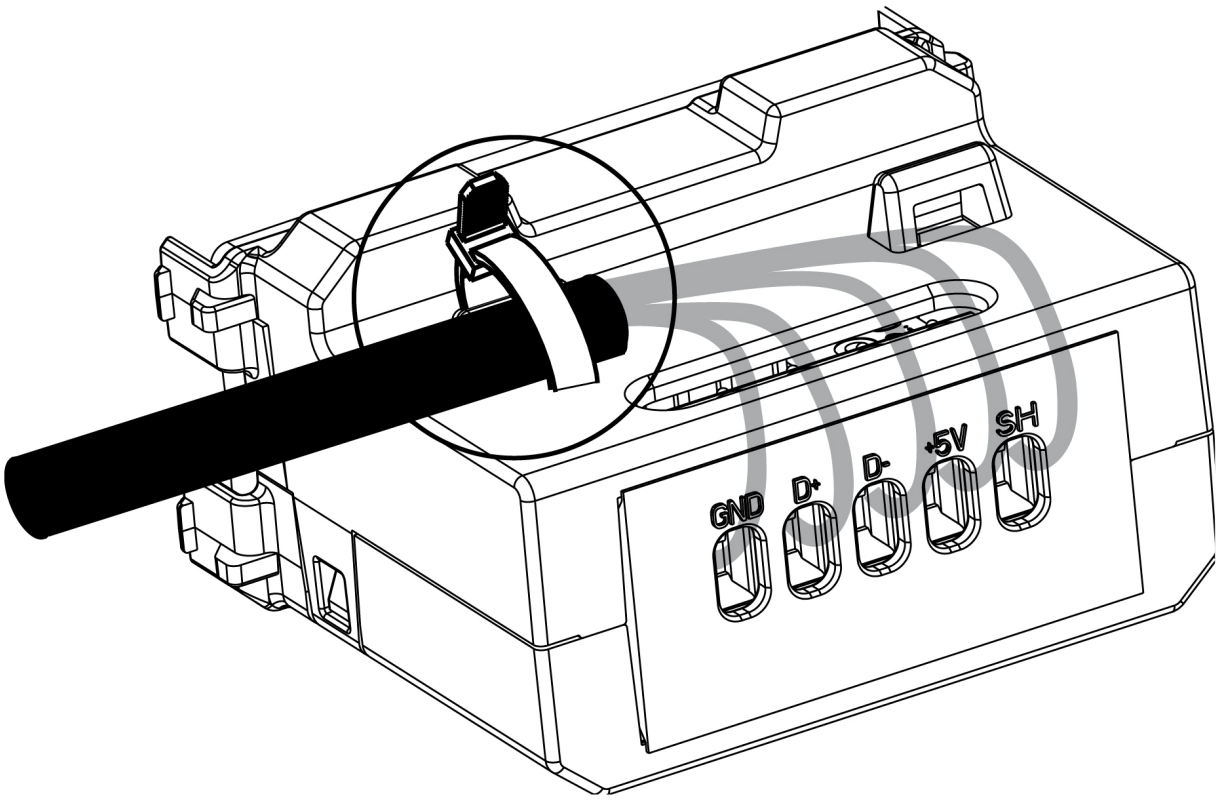

GND - ⏚

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

