

## Downlight ARCH Trimless Redondo 4000K Flood Blanco

REF. 91563002-400



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 4000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y calidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 36° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>80. Equipo no incluido.

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

900 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### CLASE ELÉCTRICA

II

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### ÓPTICAS

Flood 36°

### RAL

9016

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### TIPO DE COLOR

CW

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W


### POTENCIA (W)

9 W

### MAINTENANCE ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

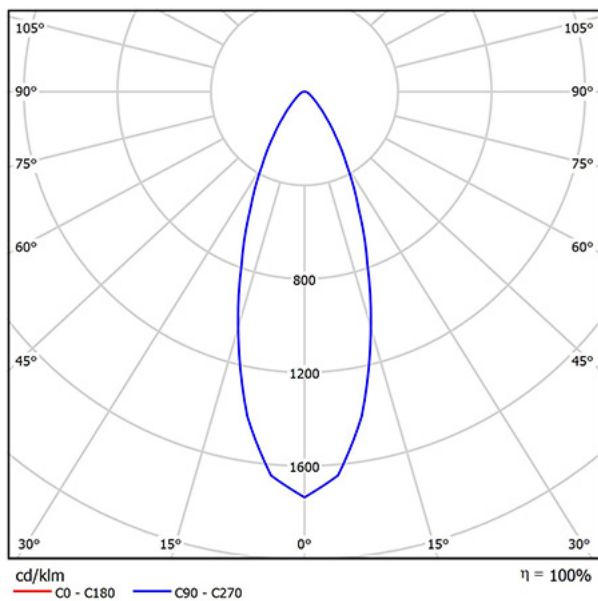

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

Sí

### MARCADO ECORRAE

No

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8436547035991	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.72	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4528125.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8436547035991	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.99
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2.48	ALTURA EMBALAJE 116.00	PESO NETO EMBALAJE 0.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	ANCHO EMBALAJE 171.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.90	LONGITUD EMBALAJE 224.00	