

Interrupor de 3 vías 16A 127V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF. 25201-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 25 Plus nos provee de una de los más variados catálogos de productos para instalaciones eléctricas; en este caso, este interruptor de 3 vías para 10A y 127V. Se trata de un modelo individual, de módulo único y con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm, listo para empotrar en posición vertical.

Su acabado marfil es sencillo pero elegante y su embornamiento rápido a tornillo lo hacen muy fácil de instalar. Fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, este resistente interruptor puede tolerar hasta 50°C de temperatura y admite una sección de cable de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm. Cabe destacar su funcionamiento basculante.

Desarrollado cumpliendo con las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, este producto ha sido pensado tanto en el diseño como en la funcionalidad, para adaptarse a todo tipo de ambientes.

Este interruptor de 3 vías es una gran muestra de calidad de SIMON.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

19.96

PESO NETO DEL PRODUCTO

17.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300050

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.38

PESO NETO EMBALAJE

342.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

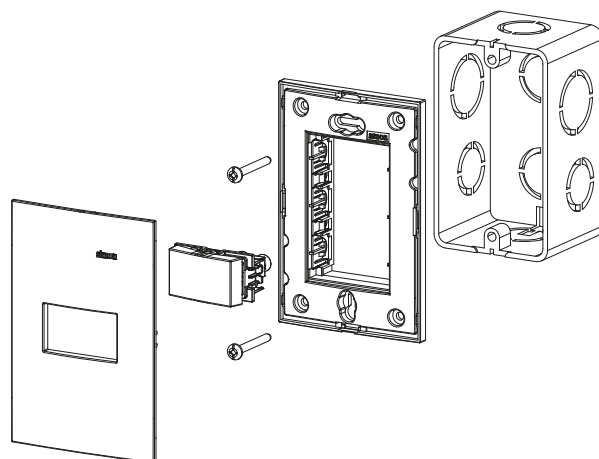