Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27659-65**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Es un pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido, de color blanco, con funcionamiento basculante, Simon 27 Play. Trae la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado por otros 7 acabados adicionales disponibles. Es apto para 2 módulos y para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de De 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. Las dimensiones son de 45x45 mm. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252628

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
45.30

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
36.70

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.90

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.08

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053044711

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
48.50

ANCHO EMBALAJE
85.70

LONGITUD EMBALAJE
224.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.93

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.25

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


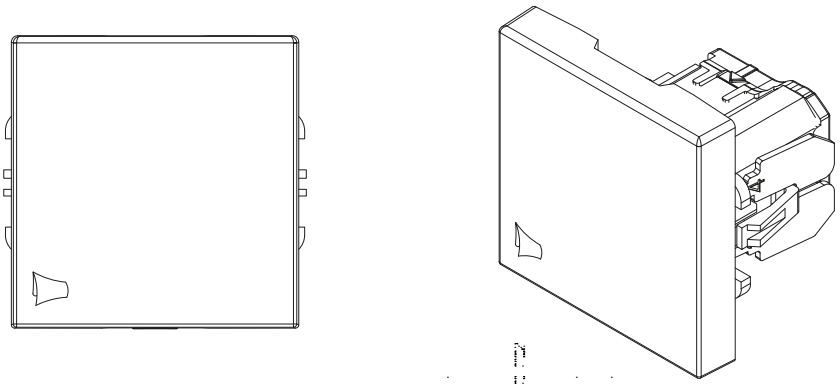


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

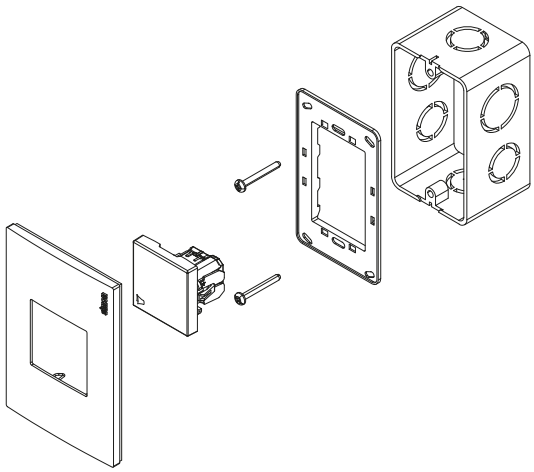