


**Marco mínimo vertical de 2 elementos blanco brillante
Simon 100**

REF. 10002621-130

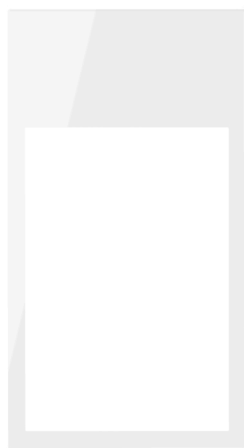

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco mínimo vertical de 2 elementos realizado en color blanco y con un acabado en brillante que lo hace ideal para colocar en todo tipo de ambientes y estancias: oficinas, locales comerciales, viviendas, garajes, etc. Es una pieza que se engloba en la serie Simon 100. Para su elaboración se ha seguido la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y es un producto de tipo estándar. Este marco que se puede comercializar en la CE cuenta con unas medidas de 296,5x83x5mm así como una profundidad de 9,7 mm. Está realizado en base termoplástico y marco PMMA y el grado de protección de esta pieza es IP20. Esta pieza permite ser instalada en sentido vertical. Este marco también se puede comprar en versión de un elemento, tres y cuatro. Para limpiarlo bastará con usar un paño húmedo de agua con jabón, evitando productos que contengan cloro. Se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C para así lograr un correcto funcionamiento.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco mínimo de 2 elementos

OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y superposiciones blancas brillantes

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053206324	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 276575.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053206324	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 13.00	PESO NETO EMBALAJE 0.09
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 115.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 185.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	