
Placa embelezadora para 1 conetor de ligação rápida de 5 polos macho ou fêmea de 2 elementos preto Simon K45

REF. **K18W5/14**

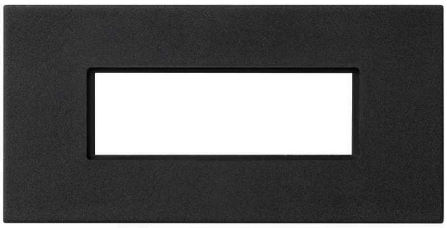

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa para conetores e placas para conexões rápidas referência K18W5/14 pertencente à profissional gama de componentes e produtos Simon K45, adequado para diferentes ambientes de trabalho de instalações profissionais. Trata-se de um placa embelezadora para 1 conetor de conexão rápida de 5 polos macho ou fêmea de 2 elementos, adequado para superfície ou encastrar. Apresenta acabamentos em cores e tonalidades em preto. Fabricado em plástico contêm componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Versão individual com medidas de 45 x 90 x 8,5 mm e 8,5mm de profundidade, peça versátil para completar diferentes tipos de instalações para conexões rápidas, com a qualidade da gama de produtos Simon K45.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor de ligação rápida de 5 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conetor de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conetor na placa requer que os clipes tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

GST18

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

7021

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436042698

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM