


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conectores RJ45 da Nexans® preto Simon K45

REF. KB085/14

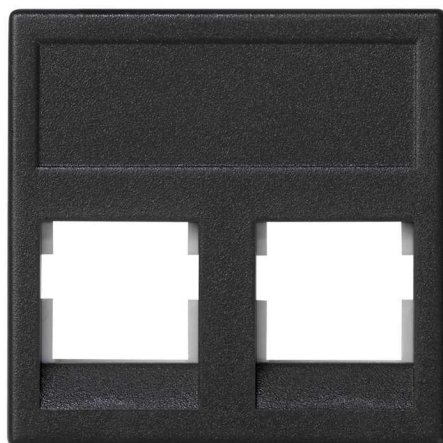

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um tamanho de 45 x 45 x 8'5 mm, a Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de um elemento para dois conectores RJ45 de Nexans em cor preto destaca na série Simon K45. Adequada para superfície e encastrar, a qualidade e resistência da mesma é a chave do sucesso de uma das placas mais procuradas para ser utilizada em instalações eletrônicas em todo o tipo de edifícios públicos e privados. Destaca-se pelo seu design fabricado com material termoplástico sem halogéneos, componente que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, o que traduz-se numa segurança cem por cem no funcionamento das instalações. Além disso, se a combinarmos com minicolunas, colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos é necessário utilizar o posicionador a 90° para orientar a placa em posição vertical.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores RJ45 de Nexans®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436037380	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
45570.00	20	0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.01	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	