


Auxiliar de toque com luz azul incorporada para os artigos 75305-69 e 75322-69 Simon 75

REF. 75306-69

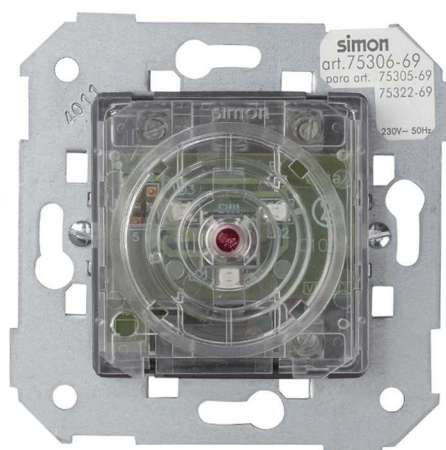

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Auxiliar de toque com luminoso azul incorporado para as referências 75305-69 e 75322-69 pertencente à série Simon 75. O elemento requer uma alimentação de 230 V~. Seu tipologia é regulador / comutador. Inclui um tipo de ligação de bornes mediante parafuso e seu funcionamento vai por pressão. Permite o uso de até 15 elementos auxiliares num mesmo circuito.

A instalação realiza-se mais fácil graças à compatibilidade com os mecanismos da série Simon 77 que incorpora a função one clique, um sistema rápido e seguro já que não terá que usar nenhum tipo de ferramenta extra ou descarnar algum cabo. Desta maneira com apenas inserir e apertar servirá para deixar o elemento funcionando ao 100%.

Os elementos estão fabricados mediante componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que acrescentado às infinitas opções de personalização terá uma ampla seleção de produtos para cada canto da tua habitação.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75,
Simon 82 Detail, Simon 82
Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Auxiliar e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Permite a utilização de até 15 elementos auxiliares num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Push
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1.5 mA	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
NÚMERO DE CONTATOS 3	Não	Não
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS	FREQUÊNCIA 50 Hz	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 55 °C
1	FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO 15 minutos	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	TIPO Regulador / Comutador
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)	VERSÃO Individual
Não	Não	NÚMERO DE CABOS 3
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	
	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 15	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Incluídas		TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053068328

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053068328

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.09

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.09

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00