


Botoneira Custom 6 funções para controlo de iluminação em hotéis branco Simon 82 Sense

REF. 8000663-030

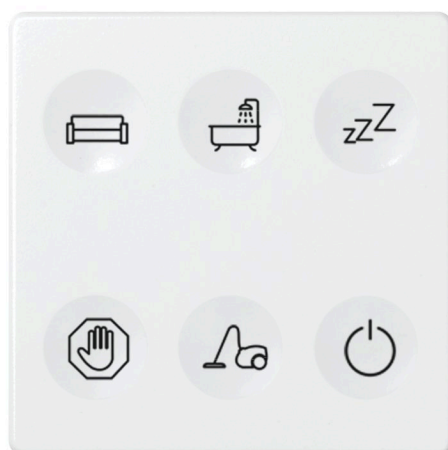

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma botoneira da gama Custom que conta com 6 funções para controlo de iluminação em hotéis. Com acabamento em branco, o produto corresponde à série Simon 82 Sense. Tem dimensões de 55x55 mm e é fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador em material termoplástico. Requer-se sua montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Assim mesmo, é possível personalizar a configuração desta botoneira mediante a seleção das funções que o utilizador precise com os ícones existentes em nossa livraria. Para uma ótima conservação deste artigo, recomenda-se instalá-lo em ambientes entre 0 e 45°C de temperatura. Quanto a sua limpeza, o melhor é empregar uma camurça suave e humedecida ligeiramente em água com sabão. Assim mesmo, evite os produtos de limpeza que contenham cloro, pois poderiam resultar abrasivos. O mecanismo tem um funcionamento tipo tátil.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

12 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053128978	0.03	86.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128978	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.03
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	58.00	KGM