

Interrupteur va-et-vient pour carte dotée d'1 microrupteur 250 V~ Simon 100

RÉF. 10000526-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Un contacteur doit être installé à la sortie du mécanisme. Si cela n'est pas fait, le courant maximal de l'interrupteur est de 10 A résistif (1,5 A inductif). Il est recommandé de protéger les cosses faston avec une gaine thermorétractable.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

FONCTION INDICATEUR

Oui

MONOBLOC

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

INTENSITÉ (A)

10 (1,5 ind.) A

ALIMENTATION (V~)

250 V~

FORMAT

Carte

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Individuel

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

FastON 2.8mm

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053193082	VOLUME EMBALLAGE 887250.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 145.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM

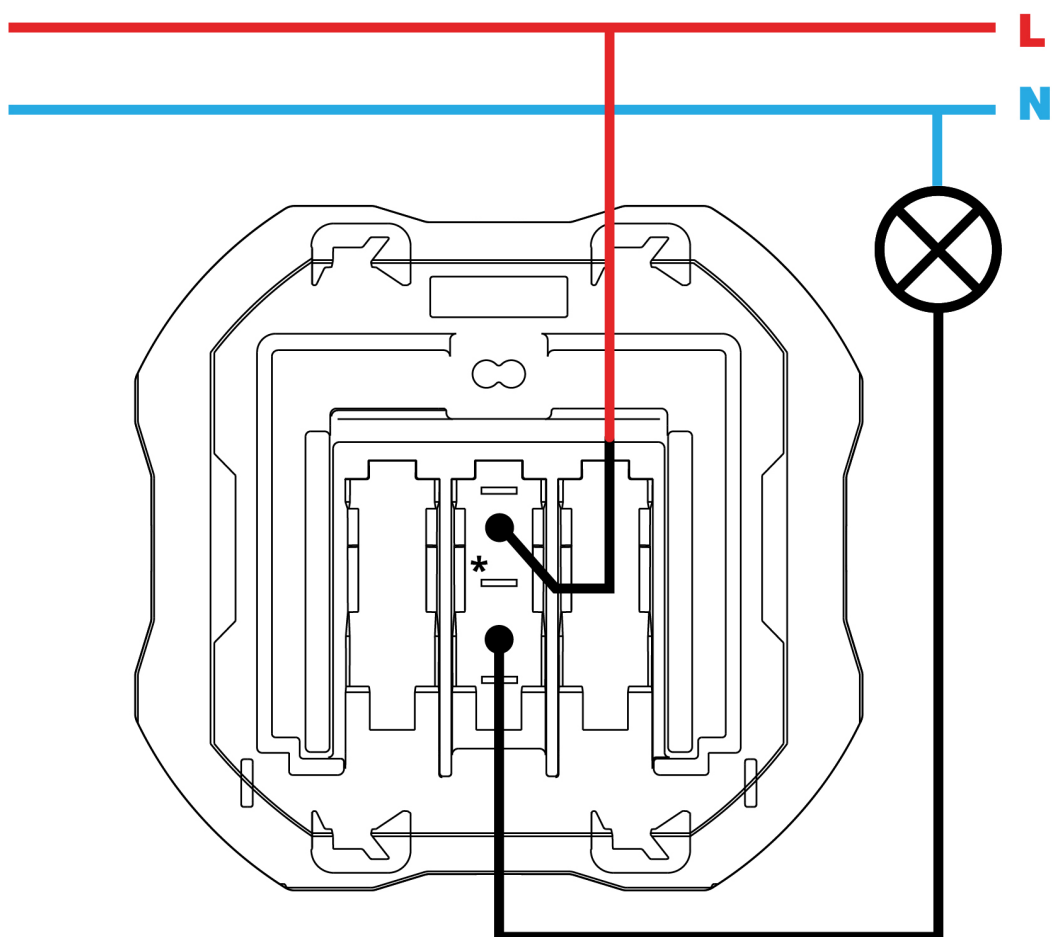

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

