


Boîte murale encastrable pour 4 modules doubles fourni dans plusieurs emballages Simon 500 Cima

RÉF. 51020704-039

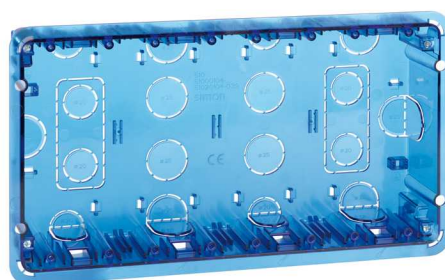

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte, cloison métallique et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

CLASSE ETIM

EC002601

REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

14

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison
métallique dans le boîtier prévu
à cet effet dans le boîtier.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

2

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

8

NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 30 X 70 MM

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

262 x 141 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

VERSION

4 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 4 et 30 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses
dans l'enclos, en combinaison
avec des agrégats, des liants,
des additifs, etc.

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage
encastré au mur



RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
26.00	0.24	120.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
58.00	0.24	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
86.00	KGM	31.66
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMT	8421053114117	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
129688.00	10	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	20.00	2.40
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	80.00	KGM

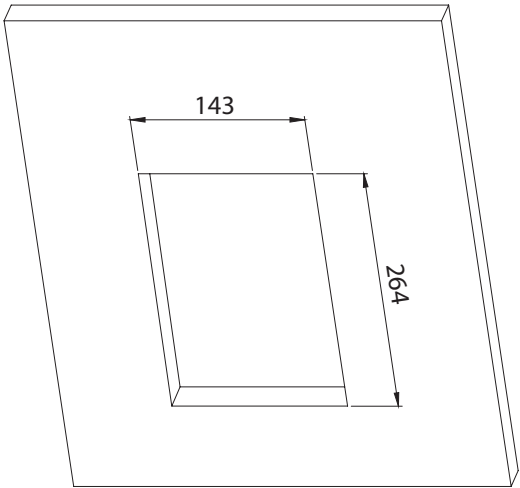

Tabique obra



•Grosor pared de 4 a 30mm

