Difererencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora blanco Simon 500 Cima

REF. **50002075-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Uno de los mecanismos y placas para protección de circuitos más destacados de la serie Simon 500 Cima es el Difererencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora en color blanco. Con unas medidas de 100x50x76 mm, admite una sección de cable de hasta 25 mm y un pelado de cable de 10 mm al mejor precio y con las mejores prestaciones. Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envolvente de la gama exceptuando las cajas de suelo, este mecanismo ofrece la posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50000076-039. La dureza y resistencia al paso del tiempo e intervalos de temperaturas elevados se deben a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA, placa embellecedora, adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar en caja de suelo) y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50000076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
10000 A (con fusible antepuesto)

CLASE
AC

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
30 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
125/230 V~

RAL
9003

TIPO
Interruptor diferencial

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envolvente de la gama exceptuando las cajas de suelo

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.23

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095928

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

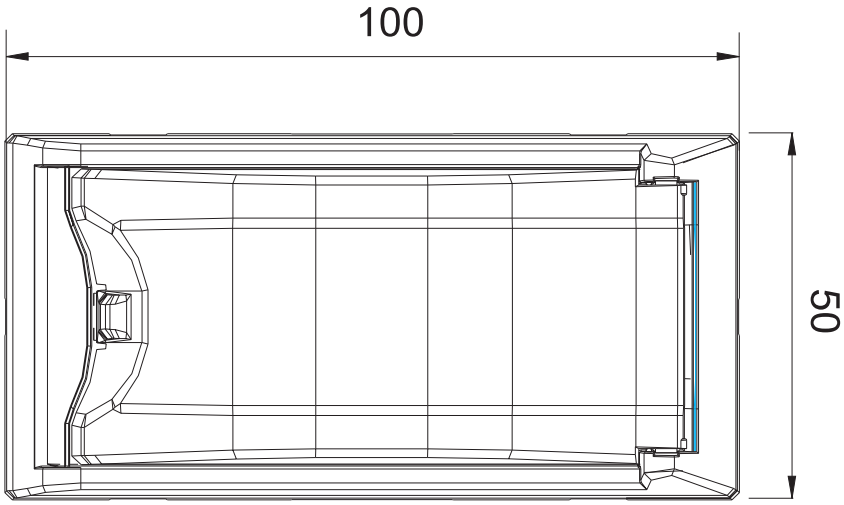
VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

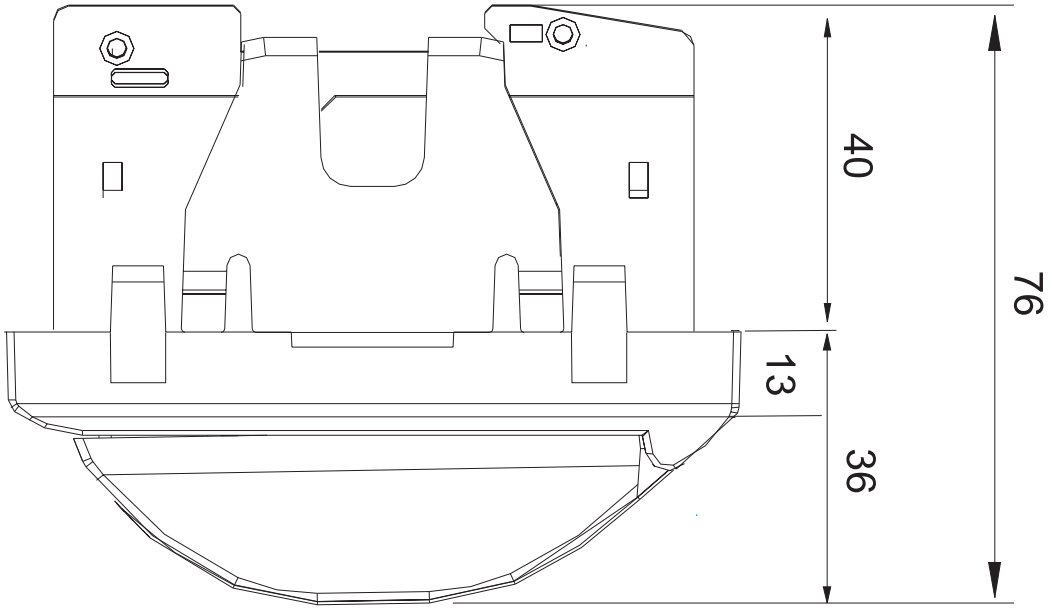
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


40
76
13
36