simon

Двухклавишный комбинированный выключатель (переключатель 10AX + кнопка 10A) 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. **75301-39**

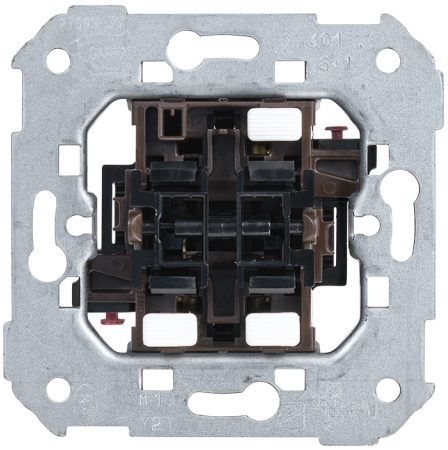

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл,Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC002846

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
1.5 - 2.5

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
5

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ЧАСТОТА
50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
10 AX + 10 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
Перекидной выключатель

МОНОБЛОК
Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
30

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Двойное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
5

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
15

КОГОТЬ
Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Быстрозажимный

simon

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053255957

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

3026595.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.07

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053003688

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

83.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

221.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3026595.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.75

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.66

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

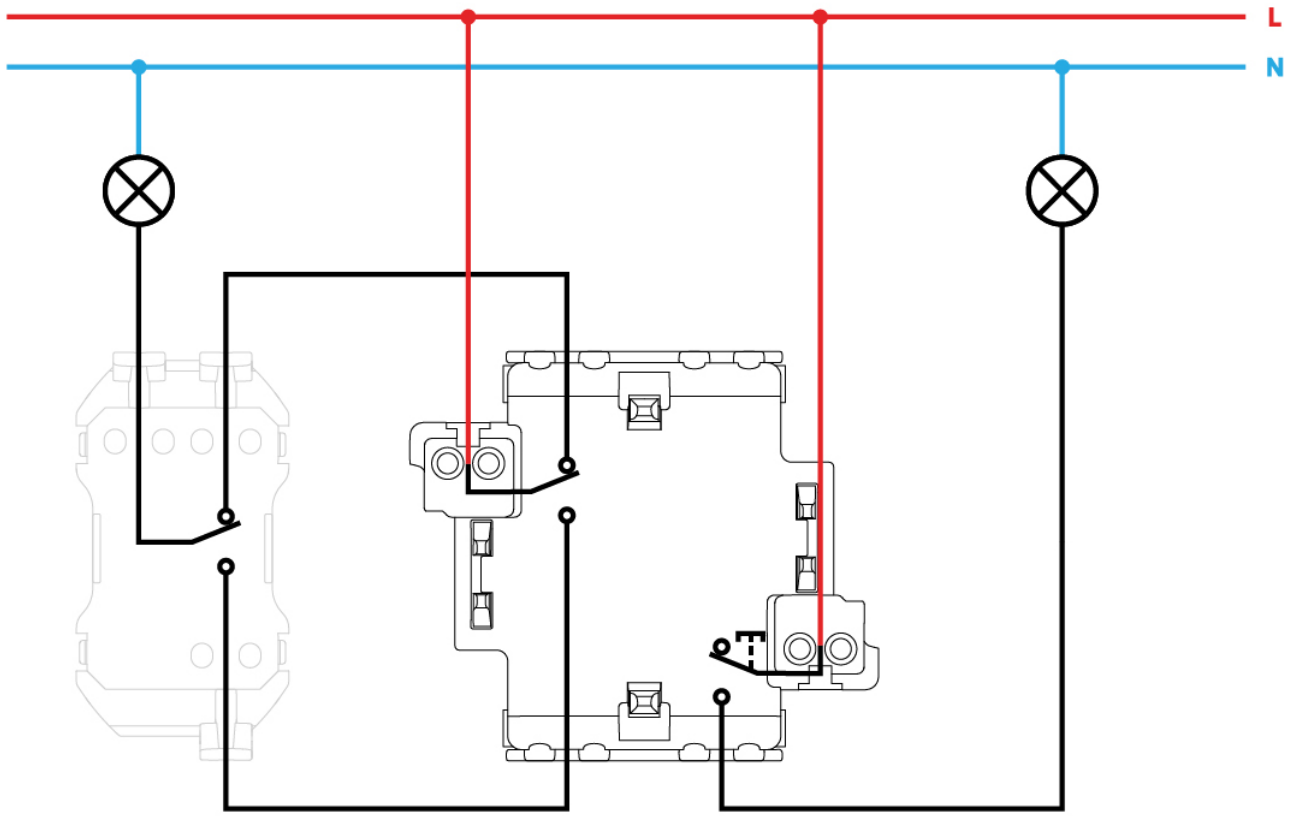
L
N

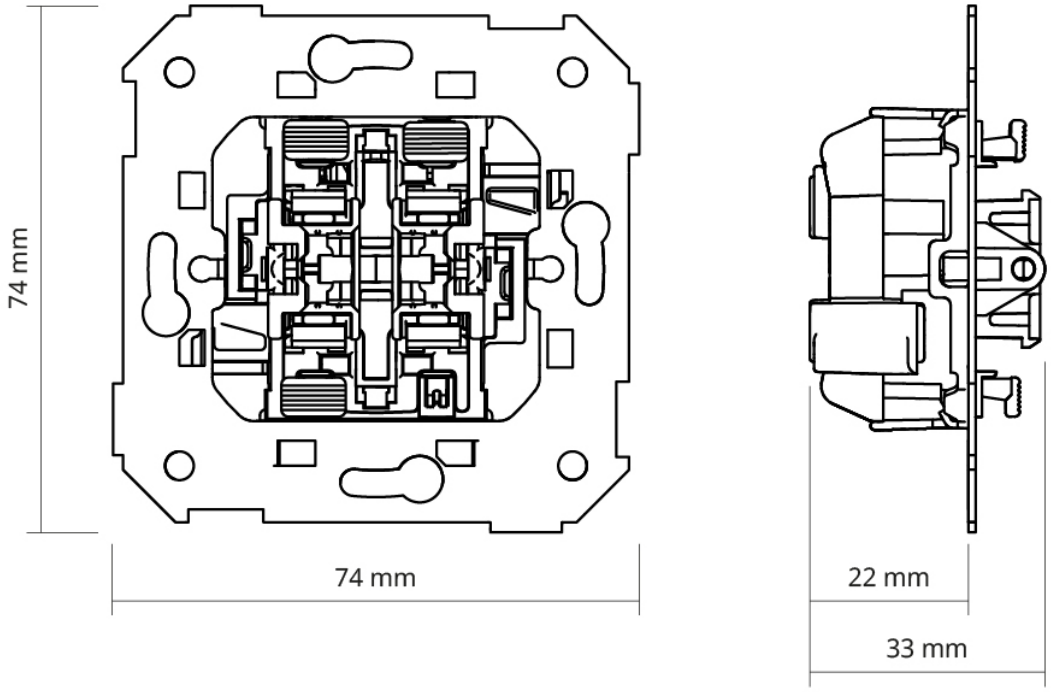
74 mm
74 mm
22 mm
33 mm