Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, brosses et 12 prises schuko blanches S400 Indesk Duo

RÉF. **46606000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter la propagation de flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées dans les installations électriques de logements et de locaux commerciaux est possible grâce au Kit intégré dans la table complet avec couvercle avec deux ouvertures, brosses et douze prises schuko de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Adapté pour un encastrement dans le mobilier, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Pour compléter l'installation du produit, Simon recommande de le combiner avec les fonctions de la gamme 400. Ce produit dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Sa structure a été fabriquée avec un revêtement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197264

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.40

POIDS NET DU PRODUIT
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197264

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2000.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

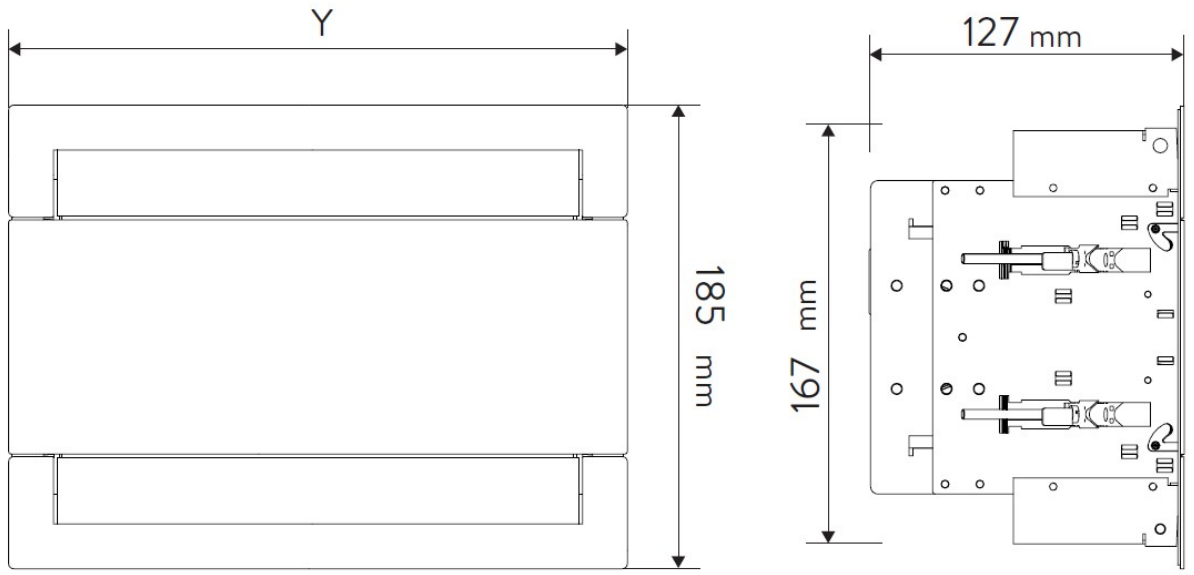
VOLUME EMBALLAGE
99900000.00

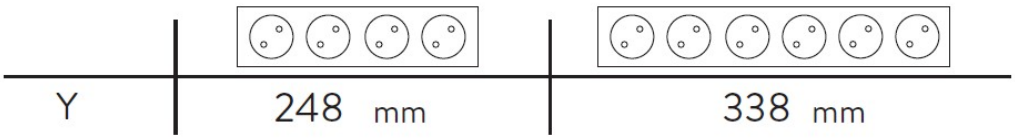
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


Y
185 mm
127 mm
167 mm


Y
248 mm
338 mm