


**Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1
elemento para 2 conetores de fibra ótica SC simples branco
Simon K45**

REF. KB74/9

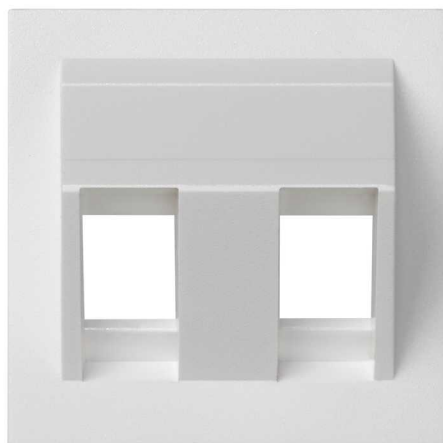

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada, sem cobertura contra poeira e de um elemento. É adequada para dois conetores de fibra ótica SC simplex. Esta placa é de acabamento branco e pertence à série Simon K45. As medidas da placa Simon voz e dados Simon K45 fazem-na muito compacta, pese a estar inclinada. Mais especificamente mede 45x45 milímetros e tem uma profundidade de 25 milímetros. Foi fabricada em material termoplástico, sem halogéneos. Estes componentes apostam pela máxima qualidade para evitar a propagação de possíveis incêndios, evitando também a emissão de fumos tóxicos a altas temperaturas. A placa inclinada de voz e dados Simon K45 pode funcionar a temperaturas variáveis (entre -5 e +60 graus) e é possível instalá-la sobre uma superfície ou encastrada. Para sua manutenção há que evitar o uso de detergentes agressivos, que levem químicos, como o cloro. As placas inclinadas favorecem um bom raio de curvatura nas instalações de dados. São perfeitas para ambientes de trabalho, salas de formação, bibliotecas, gabinetes, etc.. De fácil instalação e design atual.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos□) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

RAL

9003

DISPONÍVEL EM

Placa para 2 conetores de fibra ótica SC Simplex

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Encaixe direto dos conetores na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores de fibra ótica SC Simplex

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conetores de fibra ótica SC Simplex

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

TIPO DE PLACA

Inclinada

VERSÃO

Individual

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436025813

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

45570.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.22

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM