

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V con embornamiento a tornillo blanco Simon 25 Plus

REF. 25422-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La toma de corriente 2P+T de la serie Simon 25 plus es el mejor elemento para instalaciones eléctricas de todo tipo. Las más seguras del mercado, con embornamiento sencillo a tornillo y en un acabado blanco apto para empotrar.

Está fabricada en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón de alta calidad para asegurar la máxima durabilidad, pudiendo aguantar hasta 50°C de temperatura. Sus dimensiones son de 37.84mm x 22.31mm y está pensada para instalación vertical.

Admite cableado de 3.3mm con un pelado de cable de 11mm. Esta pieza es individual, de módulo único, elaborada bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010 para una tensión de 10ª y un voltaje regular de 127V.

Una pieza de calidad indiscutible para utilizar en cualquier tipo de ambiente que garantiza durabilidad, además de presentarse con un excelente gusto, muy discreto y funcional. Un ejemplo más de todas las bondades de la serie Simon 25 Plus de Simon.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

26.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

26.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300319

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.52

PESO NETO EMBALAJE

520.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


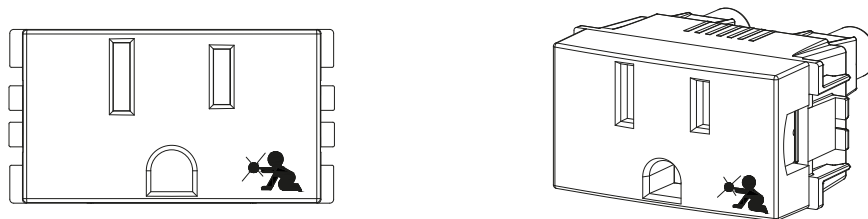


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

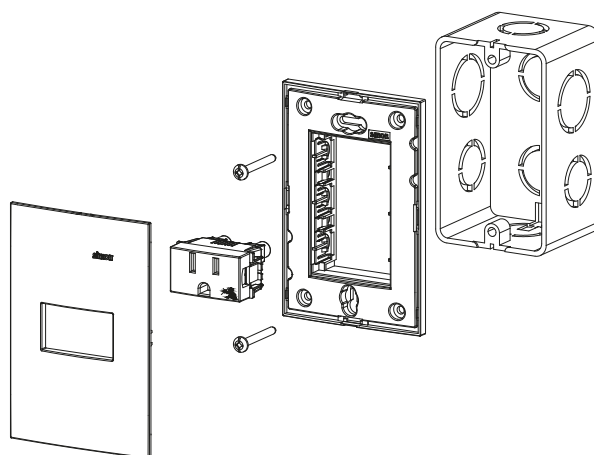