


## Poussoir temporisé de 750 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75325-39

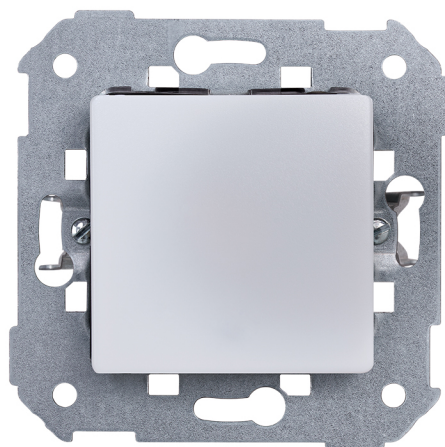

### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU

Métal,Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

#### COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

#### COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

750 VA

#### COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

#### COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir temporisé et notice

#### CLASSE ETIM

EC000029

#### REMARQUES

Peut être combiné avec des poussoirs auxilliaires mécaniques

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

FONCTION ACOUSTIQUE  
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE  
CONSOMMATION (MA)  
1.3 W

NOMBRE DE CONTACTS  
4

NOMBRE DE CIRCUITS  
CONTRÔLABLES  
1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION  
Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES  
AVEC TRANSFORMATEUR  
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)  
750 VA

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE  
ÉLECTRONIQUE  
Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES  
AVEC TRANSFORMATEUR  
ÉLECTRONIQUE (W)

350 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES  
FLUORESCENTES AVEC BALLAST  
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-  
10V  
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES  
FLUORESCENTES (VA)  
460 VA Non compensé

FRÉQUENCE  
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR  
Oui

CLASSIFICATION IP  
IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE  
CONSOMMATION (W)  
78 VA

MAINTENANCE

MONOBLOC  
Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS  
(VA)  
3 A

TENSION NOMINALE (V~)  
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)  
230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT  
(MM)  
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-20 - 75 °C

TYPE  
Poussoir

VERSION  
Simple

TENSION (V~)  
230 V~

NOMBRE DE FILS  
3

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### GRIFFE

Incluses

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053029299

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053029299

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

