Caixa de parede de superfície com tampa articulada para 3 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51040003-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada com material termoplástico sem halogéneos, a série 500 Cima conta em seu amplo catálogo com a Caixa de parede de superfície com tampa articulada para seis elementos em cor grafite. Os componentes que formam a sua estrutura garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Mas esta não é única vantagem desta caixa de superfície, que conta com dimensões de 220 x 164 x 100 mm e uma capacidade desenhada para 6 e 8 elementos. Graças a estas características, estamos perante um elemento incluído em multiplicidade de projetos da obra nova ou reforma em todo o tipo de habitações. Sedes empresas, instalações de administrações públicas e privadas, centros educativos, hospitais, hotéis ou espaços destinados a diferentes atividades de lazer já desfrutam das vantagens desta caixa.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092255

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.79

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.79

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092255

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

120.00

LARGURA DA EMBALAGEM

170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4.69

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

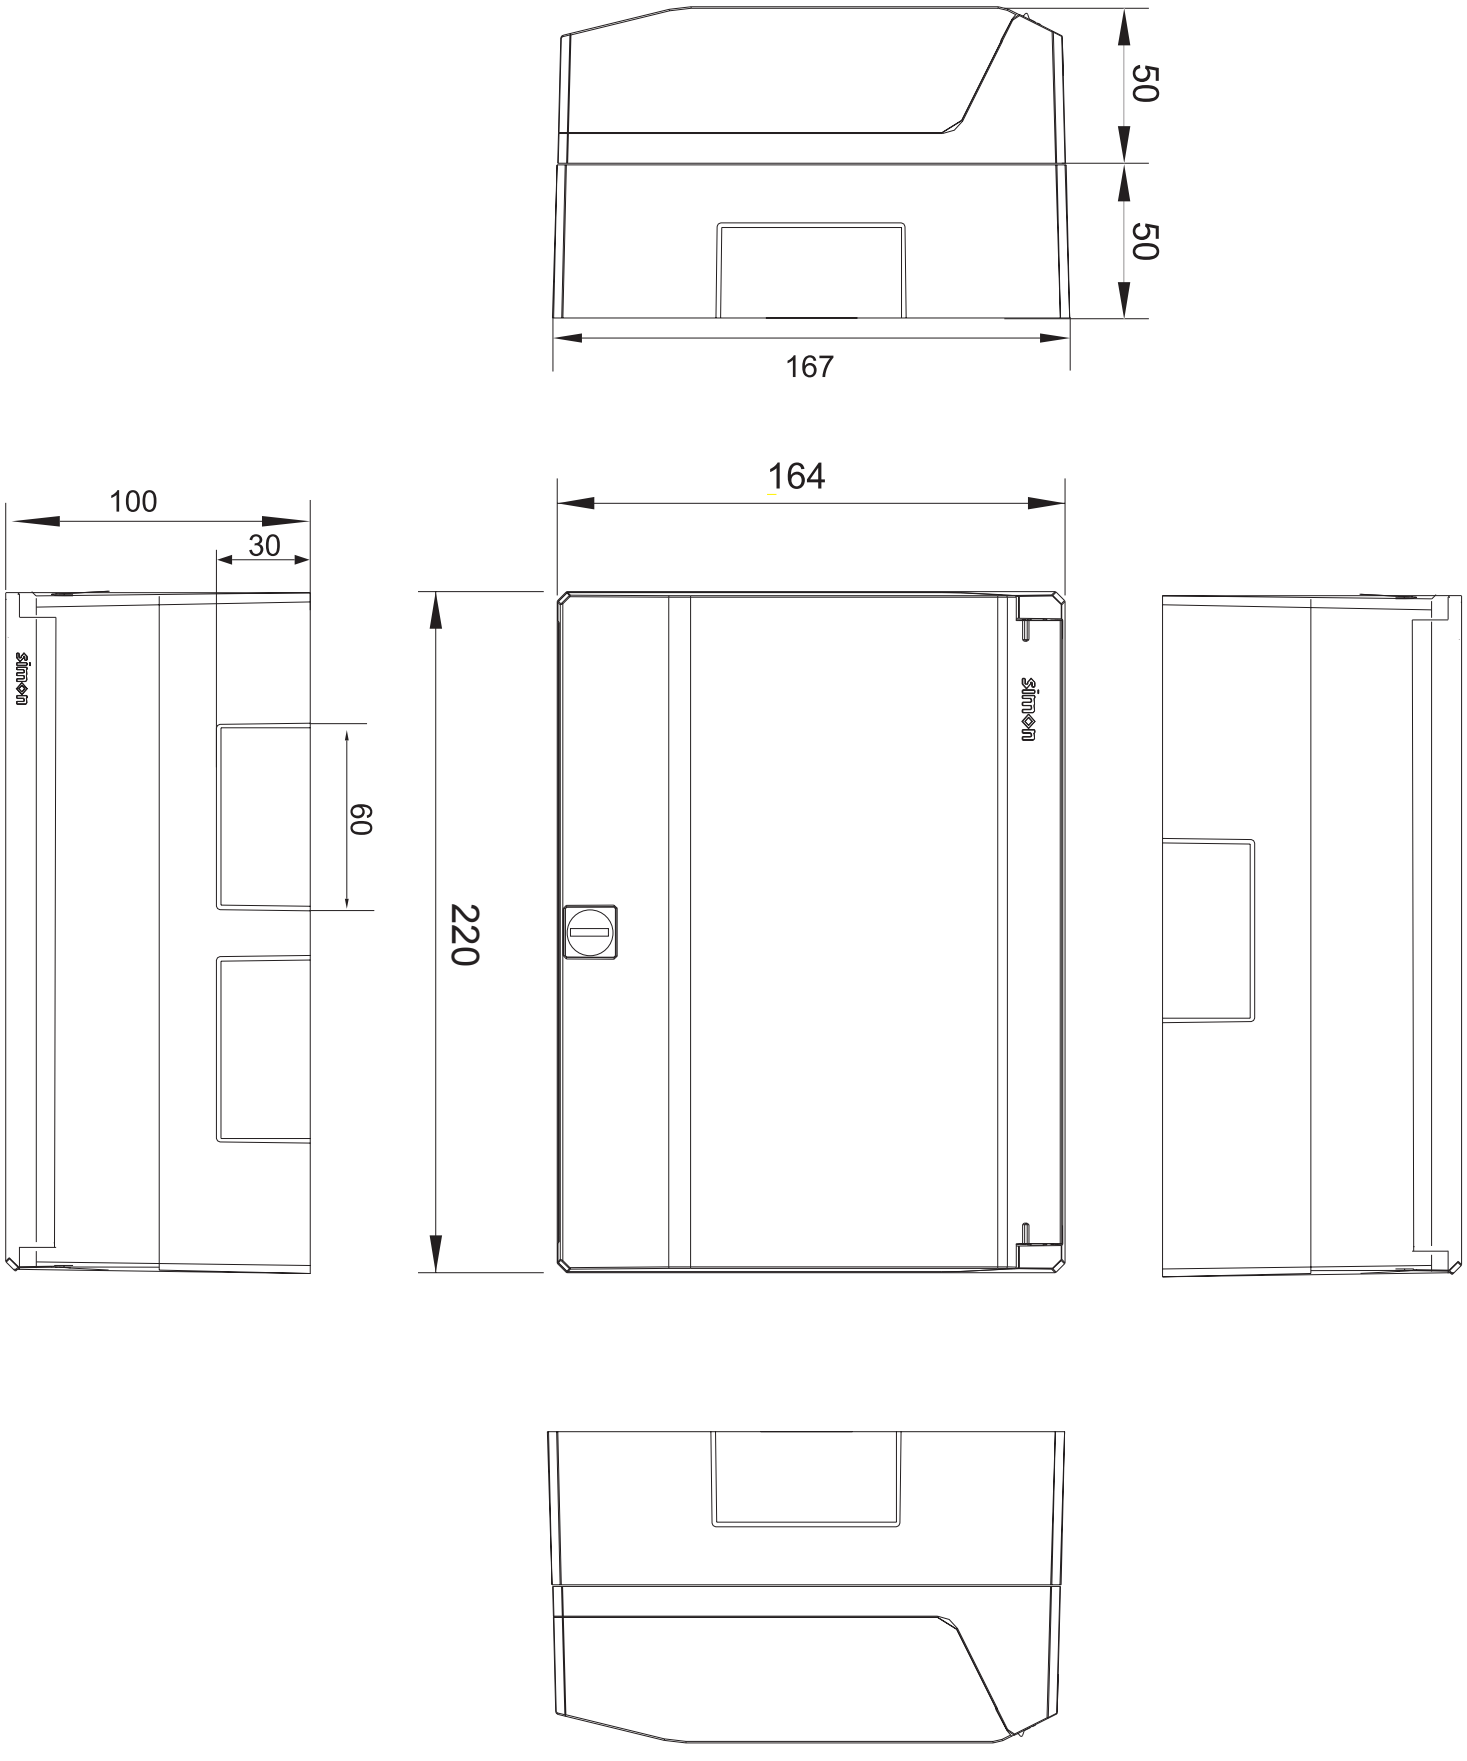
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.79

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


50
50
167
164
100
30
60
220