


Двухклавишный переключатель (проходной) с подсветкой 10AX 250В~ и безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75394-39

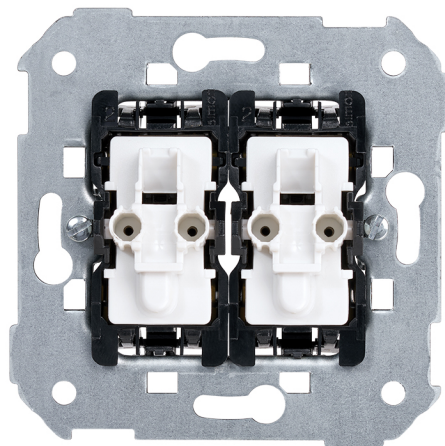

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC001590

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

МОНОБЛОК

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

(V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

30

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Двойное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

6

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ

КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и

накладной монтаж с

подъемной коробкой

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и

накладной монтаж с

подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053255995	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.07	ДЛИНА УПАКОВКИ 223.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.07	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3026595.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053036624	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 3026595.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.73
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 82.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.73
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

