


## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001189-030

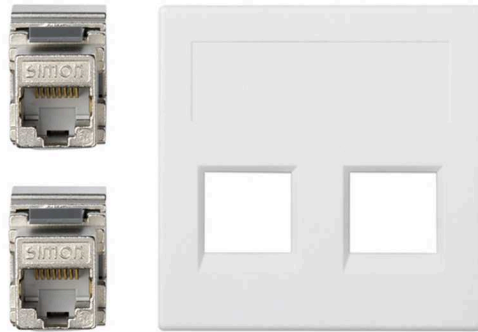

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 500 Cima es sin duda la mejor solución para cualquier tipo de conexión en cualquier ambiente. Gracias a sus diversos mecanismos y kits ya montados y cableados, hacen de esta serie la más rápida, sencilla y completa en cuanto a instalación y seguridad. Entre ellos encontramos esta placa para conexiones de datos y voz. Con un acabado en color blanco, de forma plana y sin ventana guardapolvo, esta placa cuenta con un elemento y 2 conectores RJ45. Además incluye clipaje para su instalación en envolventes hacia cualquier dirección; un modulo adaptable y conectores RJ45. Los mecanismos de la serie Simon 500 Cima cuentan además con bastidores enlazables, instalables sin herramientas, que protegen y separan el cableado eléctrico del de voz, datos o multimedia y eliminando posibles errores de transmisión. Por esto y mucho más, Simon es símbolo de calidad y seguridad.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MERCADO DISPONIBLE</b> CE	<b>PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO</b> No	<b>NÚMERO DE MÓDULOS</b> 1
<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b> Cableado 22-24 AWG	<b>OBTURADOR DE POLVO</b> No	<b>TIPO DE PLACA</b> Plana
<b>CONEXIÓN RJ45</b> Sin herramienta de inserción	<b>FORMATO</b> RJ45	<b>RAL</b> 9003
<b>CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR</b> categoría 6A FTP	<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>MÓDULO ADAPTADOR RJ45</b> Incluidos en la placa de voz y datos
<b>NÚMERO DE CONECTORES</b> 2	<b>DISPONIBILIDAD DE KIT</b> No	<b>PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
<b>CONECTORES RJ45</b> Incluidos en la placa de voz y datos	<b>MANTENIMIENTO</b> Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	<b>TIPO DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
<b>TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)</b> +60° C	<b>RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)</b> -5 a +60° C	<b>VERSIÓN</b> Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b> Específico Simon 500 Cima	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
<b>DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN</b> Vertical	<b>EXTRACCIÓN DE LA PLACA</b> Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053098073

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.069

ANCHO EMBALAJE

224

PESO NETO EMBALAJE

1.38

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.069

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

