


Kit front para 1 elemento com 1 interruptor regulável Simon iO preto mate Simon 100

REF. 10020114-238

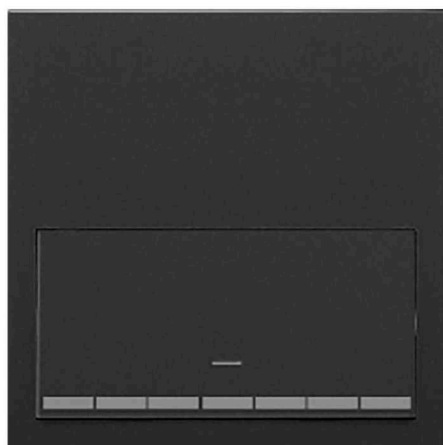

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit frontal para 2 elementos com 1 tomada schuko e 1 chave individual destaca-se pela simplicidade da sua instalação, sendo muito confortável, intuitivo e funcional. Além disso, apresenta uma aparência elegante e moderna, com linhas subtis e acabamentos em preto brilhante que lhe conferem um visual sofisticado e moderno.

Este kit é composto por 2 elementos: uma tomada schuko com uma intensidade de até 16 A e um interruptor para a chave com uma intensidade de 10 AX. A operação da chave é do tipo botão de pressão e o tipo de aperto é de 1 clique.

Deve ser instalado horizontalmente. Funciona quando se encontra no seguinte intervalo de temperatura: 5 a 40° C e quanto à temperatura de armazenamento, deve oscilar entre -25 e 50° C.

Este kit está em conformidade com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 e as tampas e chaves já estão dentro da embalagem".

ACABAMENTO

Preto Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213254	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	70560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213254	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	