


Grupo de 2 comutadores 10 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75394-39

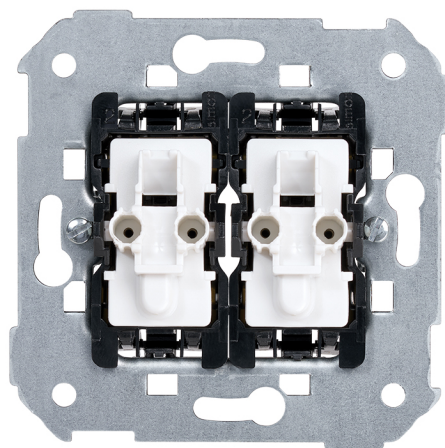

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este grupo de 2 comutadores 10 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado conta, além disso, com sistema de conexão de terminais rápido, o que facilita ostensivamente sua instalação. O mecanismo é apto para superfície e embutir e está integrado na série Simon 75. Contém peças metálicas com isolamento em termoplástico livre de halógenos, um material seguro e resistente que proporciona a máxima proteção no lar. É um produto que cumpre com o regulamento atual e pode ser instalado em todo tipo de ambientes, graças à sua resistência a temperaturas extremas. A coleção Simon 75 é composta por uma extensa gama de mecanismos em diversos acabamentos aptos para qualquer espaço decorativo. Suas peças permitem múltiplas combinações e possuem práticas funções eletrônicas. A série Simon 75 é compatível com os mecanismos de Simon 77, uma coleção que torna possível a conexão dos cabos entre si sem descascá-los, trançá-los nem empregar ferramentas complexas.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE CONTATOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
30

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255995

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036624

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.73

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.73

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

