


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 compatible avec
d'autres fabricants blanche Simon K45**

RÉF. KB076/9

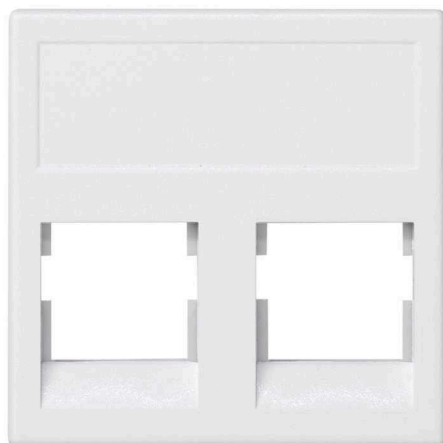

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Model of plate for 1 and 2 Connectors KB076 / 9 of the range of professional Components and elements Simon K45, compatible with different types of parts of the same Series of components. Plate Voice and data plate without dust cover for 1 Element for 2RJ45 with compatibility with other manufacturers and Keystone snap-fit I, II, ATT ® / Avaya ®. Model individual version of module means, in colour and finishes White in colour and incorporates halogen-free thermoplastic components that Guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the In the case of smoke, ensuring maximum security professionally. It allows the combination with Element 90° positioner (ref. K66) to guide the plate In vertical position, in voice and data plate in vertical enclosures. It measures Values 45x45mm and a depth of 8 mm, easy to adapt to different environments. Work professionals and home.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, ADC Krone® séries KM8 Keystone, AMP netconnect® séries SL110 et SL Tool less, BeldenCDT® séries Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® séries essential Keystone, Ortronics® séries Clarity TechChoice Keystone, Petuit® séries Netkey, R&M® séries Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® séries MAX Keystone, Systimax® et manufacturers of RJ45 with snap-fit based on the Keystone I et II format.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436065758	VOLUME EMBALLAGE 0.911
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 70	POIDS BRUT EMBALLAGE 4.62
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.011	LARGEUR EMBALLAGE 93	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
POIDS NET DU PRODUIT 0.011	LONGUEUR EMBALLAGE 140	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM