


Detetor de inundação de encastrar com LED indicador de estado de serviço branco

REF. 75860-30

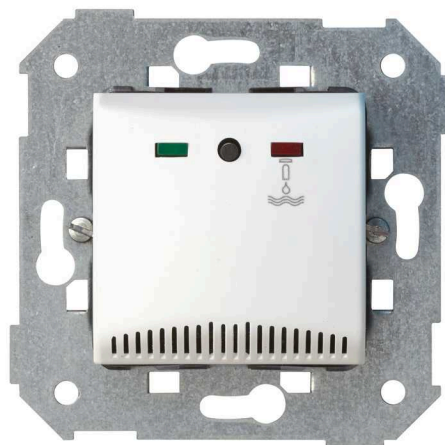

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 75 destaca pela qualidade dos produtos destinados para a proteção dos sistemas elétricos. Nesta gama encontramos o Detetor de inundação de encastrar com LED indicador de estado de serviço em acabamento branco, um produto que requer da fonte de alimentação referência 75870-30. Adequado para seu superfície e encastrar, com uma instalação que pode realizar-se de maneira simples em poucos minutos, as principais características deste detetor em versão individual são: alimentação 230 V, ligação de bornes por parafuso, tipo de funcionamento de sonda, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm, descarnado de cabo de 11 mm, consumo do sinalizador de 0,05 W, frequência 50 - 60 Hz, três sondas e mesmo número de contactos e fios: seis. Além disso, foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, materiais que a fazem uma das peças mais resistentes desta série da Simon.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM VÁLVULA SOLENÓIDE

Sim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de inundação e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC001764

OBSERVAÇÕES

Requer fonte de alimentação ref.^a 75870-30.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO ACÚSTICA

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.05 W

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS

1

ENTRADA PARA DETECTORES

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

Sonda externa

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

Água

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058442

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

558000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.13

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053058442

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

93.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

558000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM