


Pulsador neutro 10A 230V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF. F2000015090

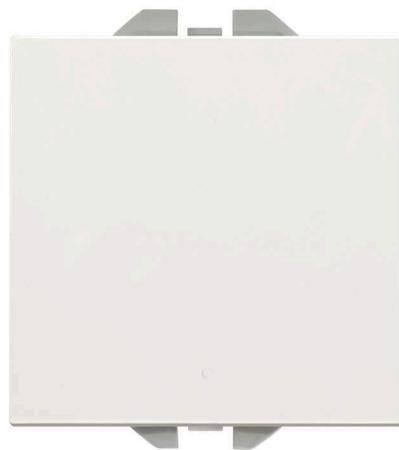

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO	MATERIAL	EMBALAJE
Blanco	Plástico	Flowpack
TIPO DE BALANCÍN	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Ancha	Marcos Simon 270	EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FUNCTION INDICADORA	TIPO DE MECANISMO
De 1,5 a 2,5 mm	No	Push Pivoting
TIPO DE CUBIERTA	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Larga	10 A	5 - 45 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	IP20	-25 - 75 °C
FORMATO	MANTENIMIENTO	TENSIÓN (V~)
Pulsador	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	127/230 V~
FRECUENCIA (HZ)		
50 - 60 Hz		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
7	Universal	Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
	Horizontal,Vertical	Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852964423	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1301092
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412853005979	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.245
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 127	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.024	LONGITUD EMBALAJE 196	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.023	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

