

Interrupor de 3 vías con visor 16A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25204-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De la variedad de interruptores Simon 25 Plus, nos llega este modelo sobrio y elegante, con visor en acabado blanco para ambientes de colores claros.

Se trata de un modelo para una tensión de 10A y un voltaje de 27V, bastante robusto y capaz de tolerar unos 50°C para prevenir golpes de tensión y cualquier otro posible inconveniente muy comúnmente asociado a las instalaciones eléctricas. Elegante y resistente, la marca personal de la serie 25 Plus.

Este interruptor está hecho en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, todos materiales de alta calidad que garantizan la durabilidad de este producto. Sus dimensiones son de 37.84mm x 22.31mm para instalaciones verticales y listo para empotrar. Admite cableado de 3.3mm con pelado de 11mm, funcionamiento bascular y es una unidad individual de módulo único.

Ha sido elaborado por este reconocido fabricante obedeciendo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

21.21

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

18.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301095

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

360.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


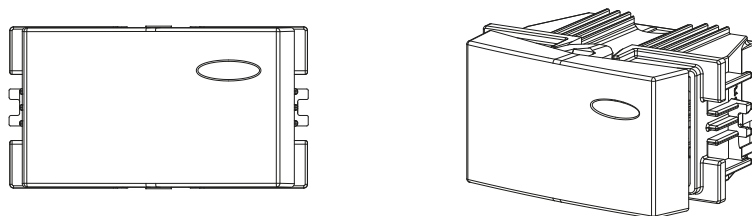


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

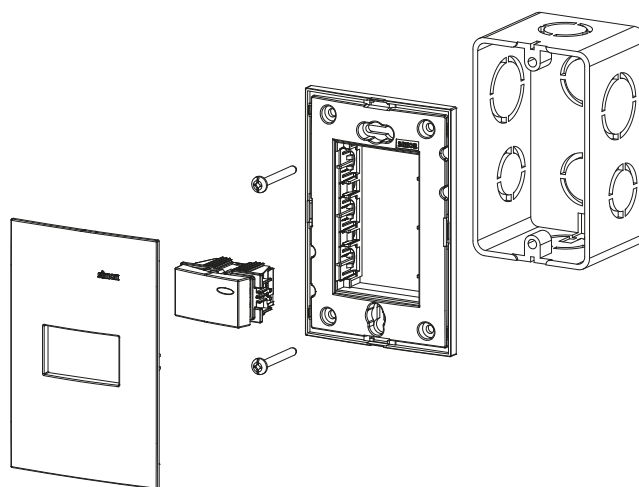