

Toma telefónica de medio elemento con 6 contactos RJ12 blanco Simon 27 Play

REF. 27481-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuando realizamos una conexión telefónica nada puede fallar. Una interrupción puede dar al traste una negocio o la transmisión de una buena noticia. Para que nada falle en esos momentos especiales, muchos profesionales y particulares ya confían en la Toma telefónica de medio elemento para conector RJ12 de la serie Simon 27 Play.

Esta toma para teléfono de módulo estrecho, que se distribuye en cajas de 20 unidades, está disponible en color blanco y cuenta con 6 conexiones. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y cumple la normativa TIA 568 C.2. Su embornamiento es de tornillo, su funcionamiento es de inserción y tiene un pelado de cable de 12 mm. También ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, materiales de gran calidad que siempre se utilizan en toda la serie Simon 27 Play. Además, su precio no tiene competencia.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252260	0.02	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
27.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.70	KGM	1.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.70	8421053026984	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.37
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.06	53.00	0.30
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE

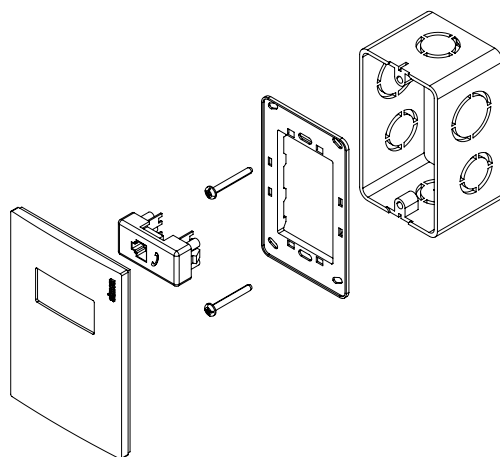

*Placa y chasis NO incluidos