


Индикатор отключения электроэнергии с индикацией сети 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75809-39

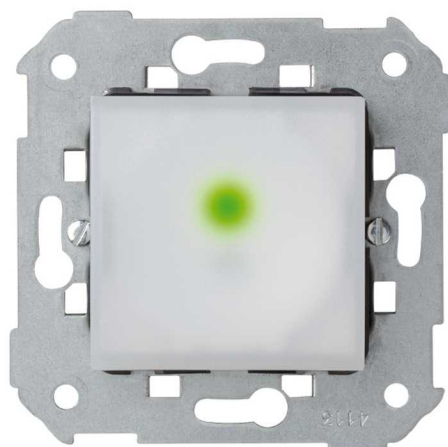

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Индикатор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000064

ЗАМЕЧАНИЯ

Время зарядки: 24 часа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

СОВМЕСТИМО С 12 В АС/DC

Нет

СОВМЕСТИМО С 230 В АС/DC

Да

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

2

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СВЕТОВОЙ ЛУЧ

Да

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

Без ограничений

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Да

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-20 - 75 °C

ТИП

Сигнальный

ВЕРСИЯ

Одиночный

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

10

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053033005	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.11	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.11	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 329232.00
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053033005	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 329232.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.11
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.11
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM