


Botonera Regular 6 funciones blanco Simon 82 Sense

REF. 8000661-030

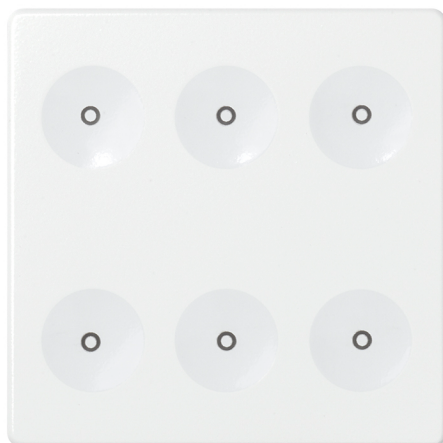

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una vez más, Simon nos permite acceder a las mejores soluciones para nuestras instalaciones eléctricas al mejor precio. La Botonera Regular con seis funciones en color blanco de la serie Simon 82 Sense ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería. Este mecanismo requiere montaje sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039) y funciona de manera táctil. Su tamaño es de 55x55 mm e incluye botonera e instrucciones. La botonera tiene una alimentación desde acoplador de bus y una intensidad detallada de 12 mA. Su estructura ha sido fabricada con componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, siendo suficiente un paño humedo para limpiarla y mantener la misma con las mismas cualidades que el primer día.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Botonera e instrucciones

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDAD

Simon Scena

CLASE ETIM

EC000672

OBSERVACIONES

Requiere montaje sobre acoplador de bus Scena (8900150-039), LON (8000100-039) o KNX (8400100-039) Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería. Compatible con los marcos de las series Simon 82 Nature y Simon 82 Detail.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

12 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Táctil

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 Vdc

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

CONTROL DESLIZANTE

No

FEEDBACK CON SONIDO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

6 elementos

FEEDBACK CON VIBRACIÓN

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053128923

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

129.688

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053128923

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

23

PESO NETO EMBALAJE

0.037

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

57

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.037

LONGITUD EMBALAJE

84

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.037

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT