


Светорегулятор LED проходной 6-60Вт 230В~ цвета графит Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2412313-038

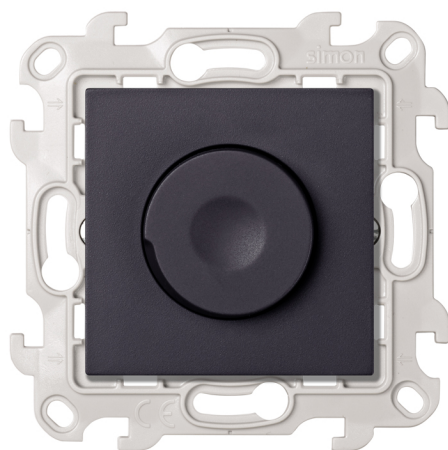

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета графит. Не допускается установка двух светорегуляторов в одной цепи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

60

ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор/реостат

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 V~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

10

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053284612

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.14

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053349090

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

57.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

76.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

76.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

329232.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM