
Keypad 4 DALI-2 S270 Alumínio

REF. **89000160-093**

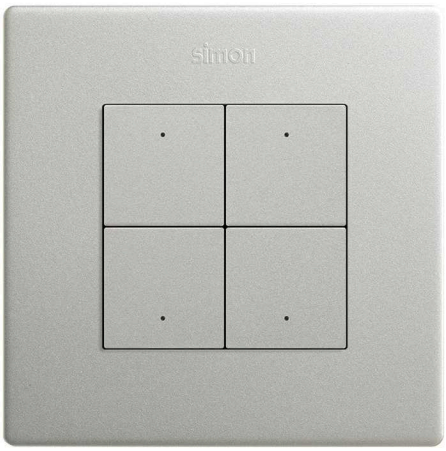

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira DALI-2 de 4 botões. A botoneira é alimentada através do bus DALI, consumindo uma corrente típica de 5 mA e uma corrente máxima de 25 mA. É instalada em caixa de embutir para mecanismos, sobre armação Simon S|270. A botoneira está pré-configurada para funcionar sem necessidade de ser endereçada. Após o endereçamento, permite configurar o tipo de pressão (simples, dupla ou prolongada) através do controlador DALI-2. Dispõe de indicador LED em cada botão. O intervalo de temperatura de funcionamento é 0 – 40 °C e a humidade relativa máxima permitida é de 90%. Dimensões: 49 x 45 x 45 mm. Grau de proteção IP 20. Acabamento alumínio.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
DALI bus (12 Vdc – 20,5 Vdc)

CONTROLE
DALI2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053323205

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053323205

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.08

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM