


Suporte distribuidor de calha de chão com 2 cortes (a 180°) e 2 pré-cortes aço inox Simon Canalização

REF. KTA822/8

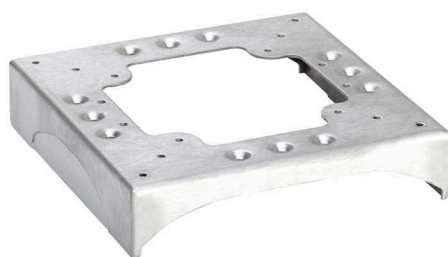

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte distribuidor de calha de chão com acabamento metálico com 2 cortes (a 180°) e 2 pré-cortes de aço inoxidável da série Simon Canalização. Há que destacar da Simon Canalização que são produtos totalmente adaptados às novas tendências de decoração de espaços, mantendo um alto grau de integração estética. Trata-se de um suporte o qual está desenhado com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. O bom deste produto, é que a distribuição e derivação de canais, habilita a integração de minicolunas K45 sobre base suporte de suporte mediante o adaptador ALKA02/8. Um ponto a favor para este produto, é que pode-se instalar tanto num chão pavimentado como num chão técnico. Ao estar em zonas de passagem em muitas ocasiões, podem acabar associando-se. Para limpá-los, a forma correta é fazê-lo exclusivamente com um pano suave e seco, já que se não poder-se-ia danificar o produto. E de jeito nenhum dever-se-á de tentar limpar a peça com panos ou detergentes abrasivos os quais contenham cloro.

ACABAMENTO

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte distribuidor de calha de chão, espuma protetora, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002469

MATERIAL

Aço inox

OBSERVAÇÕES

Concebido com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Consultar tabela no caso de necessitar de outra configuração de suporte para a distribuição de calhas para chão. Além de permitir a distribuição e derivação de calhas, possibilita a integração de minicolunas K45 na base de suporte através do adaptador ref.^a ALKA02/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora na base do suporte distribuidor.

DISPONÍVEL EM

1 a 3 cortes 130 x 18 mm e 1 a 4 pré-cortes 85 x 18 mm (consultar tabela de seleção)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

2 cortes calha DCS 130 x 18 mm (a 180°) e 2 pré-cortes calha DCS 85 x 18 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436036598

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.38

COMPRIMENTO EMBALAGEM

156.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1474200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436036598

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

63.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM