
# Regulador-conmutador de luz giratorio de 100 a 1000 W/VA Simon 75

REF. **75312-39**

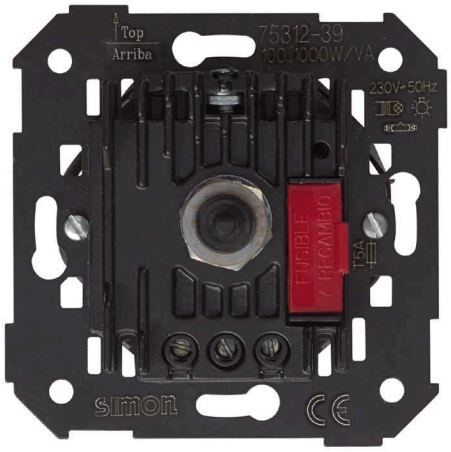

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Controlar la intensidad de la luz que queremos en cada momento y en cada lugar nos evitará sufrir los problemas que pueden generar tanto un exceso como la falta de iluminación adecuada a cada situación. Este contratiempo ya es parte del pasado gracias al Regulador-conmutador de luz giratorio de 100 a 1000 W/VA de la serie Simon 75. Su facilidad de uso, con un tipo de funcionamiento giratorio, es otra de sus ventajas, además de ser apto para superficie y empotrar. Este regulador, que ha sido fabricado con componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, resulta válido para cargas incandescentes y halógenas de 230V. En el caso de halógenas con transformador éste debe de ser electromagnético hasta 700W (no válidos transformadores electrónicos). Incorpora fusible de protección T 5A y fusible de recambio. A la hora de su instalación debe tenerse en cuenta que no pueden ponerse dos reguladores en el mismo circuito.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

1000 W

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

## OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**
De 1,5 a 2,5 mm

**NÚMERO DE CONTACTOS**
3

**NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES**
1

**COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)**
700 W

**COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO**
No

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**
1 elemento

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V**
No

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)**
No

**FRECUENCIA**
50 Hz

**FUNCIÓN INDICADORA**
No

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)**
No

**POTENCIA MÁXIMA (W)**
1000

**CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO**
1

**TIPO DE MECANISMO**
Rotatif

**POTENCIA MÍNIMA (W)**
100

**COMPATIBLE CON MOTORES (VA)**
No

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**
0 - 40 °C

**ALIMENTACIÓN (V~)**
230 V~

**VERSIÓN**
Individual

**NÚMERO DE CABLES**
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**
6

**GARRA**
Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**
Universal

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053032985

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.22

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053032985

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.23

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM